

## VELIS TERMÉKCSALÁD



# ...Stílus és design "italiano"

# Teljesítmény és tartalom

Új, egyedi olasz stílusú vízmelegítő tőlünk:

**i-DEA**  
INSTITUTE



CSAK 27 cm mély!



## EXTRA LAPOS

Az Ariston megtalálta a kompaktság, az energiahatékonyság és a design közötti egyensúlyt, ezáltal a vízmelegítőt egy modern háztartási berendezéssé változtatta. A Velis sorozat mindössze 27 cm mély, így bárhová felszerelhető!

A Velis új arculatot kölcsönöz az Ön fürdőszobájának: elegáns, újszerű, stílusos és kifinomult.

Örömet leli a méret és teljesítmény e tökéletes kombinációjában.

27 cm


FELFŰTÉSI IDŐ ■ VELIS ● SZOKÁSOS



Időmegtakarítás  
**-21%**



Időmegtakarítás  
**-51%**



Időmegtakarítás  
**-60%**

## OKOS HŐMÉRŐ

Az új termékcsalád megbízható kijelzőkkel van ellátva, melyeket egyszerű és könnyű használni. Míg a Velis elegáns szürke házba épített, világoskék színű LED kijelzővel van ellátva, amely a hőmérsékletet mutatja, addig a Velis Premium LCD érintős kijelzőt kapott. Mindkét készüléktípus rendelkezik ECO funkcióval.

A karbantartás megkönnyítésére, mindkét típusú készülék képes a hibakódok kijelzésére. A világos-szürke krómozás elegáns külsőt kölcsönöz a terméknek.



## ZUHANY AZONNAL

A rendszer két különálló vízmelegítő tartállyal van felszerelve. Ez biztosítja a víz legjobb rétegződését, ami lehetővé teszi az első zuhanyozáshoz szükséges felfűtési idő csökkentését. A Velis használatával nő az Ön szabad ideje, mivel a szokásos vízmelegítőkhöz képest csökkenti a várakozási időt.

Attól függően, hogy milyen kapacitású Velist használ, megtakarít:

- 15 percet, az 50 literessel (ez 21%-os időmegtakarítás)
- 1 órát a 80 literessel (51%-os időmegtakarítás)
- 1,30 órát a 100 literessel (60%-os időmegtakarítás)

Ezzel az új vízmelegítő családdal az Ariston nem csak időt, hanem elektromos áramot is megtakarít Önnek.

## KÉT TARTÁLY, DUPLA KOMFORT

Szerkezetének köszönhetően, a Velis sorozat a legjobb maximális kényelmet biztosító termékcsalád. Újszerű belső szerkezete lehetővé teszi a meleg és hideg víz jobb keverését, amellyel optimális teljesítmény érhető el minimális térfogatban.

A két „termikusan egymástól független tartállyal” rendelkező belső szerkezet lehetővé teszi a két tartály egymástól független egyenkénti vezérlését, maximum 1500 kW áramfelvétel mellett.

A kéttartályos belső szerkezet az alábbiakat jelenti:

- a fűtési ciklusok rugalmassága
- a várakozási idő csökkenése
- lapos, szuper kompakt méret




# Mindennap biztos zuhanyozás ingyen

# Velis Premium egy pillantásra



## AKÁR 10% ENERGIAMEG- TAKARÍTÁS

Az ECO olyan szoftver, amely maximális energiamegtakarítást tesz lehetővé azáltal, hogy megtanulja a felhasználói energiafogyasztást. Optimalizálja a melegvízelőállítást és a minimumra csökkenti az energiavesztéseket. Az ECO intelligens rendszere megtanulja a felhasználó szokásait: memóriájában ciklikusan elraktározza, hogy a felhasználó mikor, mennyi meleg vizet használt. Ennek köszönhetően, rendszeres időközönként mindig rendelkezésre áll a szükséges melegvíz mennyiség. Az ECO funkció az ezen felüli vízkivételi többlet biztosítása érdekében a vizet állandóan minimális biztonsági hőmérsékleten (45°C) tartja. Így garantálja, hogy valamilyen meleg víz mindig rendelkezésre áll. Így valamilyen az ECO funkcióval akár 10%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé.

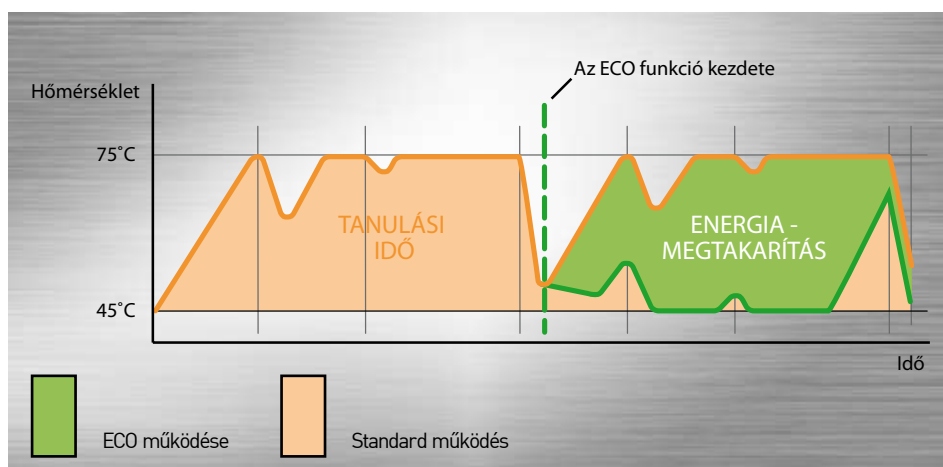

## ABS TECHNOLOGIA

ABS technológia olyan rendszer csomag, amely gondoskodik mind a termék, mind a felhasználó maximális biztonságáról. Lehetővé teszi a vízmelegítő megbízható és üzembiztos használatát. Az ABS technológia még biztonságosabbá teszi az Ariston vízmelegítőket

- ANTIBAKTERIÁLIS rendszer
- AKTÍV ELEKTROMOS BIZTONSÁGI rendszer
- ÉGÉSVÉDELMI rendszer
- SZÁRAZVÉDELMI rendszer
- AUTODIAGNOSZTIKAI rendszer
- FAGYÁSVÉDELMI rendszer




## A LEGJOBB ELEKTRONIKA

A termosztát nagyon érzékeny, és folyamatos diagnosztikai működése hosszan tartó melegvízkivételt biztosít. A kártya pontosságának és megbízhatóságának köszönhetően a tárolt vizet akár 80°C-ra is fel lehet melegíteni.



## NANOMIX

A vízmelegítő feladata, hogy a tartályba beömlő hideg víz segítségével minden melegvízkivételt kiegyensúlyozzon. A speciális deflektornak köszönhetően a Nanomix lehetővé teszi, hogy a víz lassabban keveredjen, ami magasabb belső hőmérsékletet biztosít.

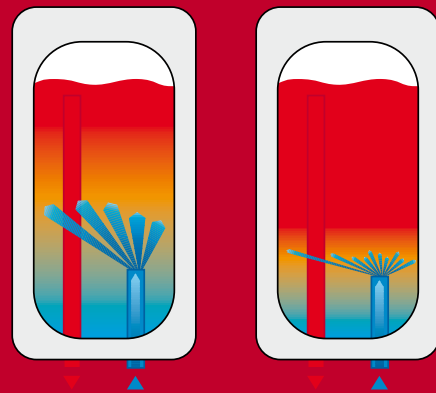

# Velis Premium egy pillantásra

Velis Premium a legjobb testre szabható vízmelegítő, amely optimálisan egyesíti az esztétikumot, az energiatakarékosságot és a teljesítményt.

Az új termékcsalád megszokott funkcióin túl a Velis Premium testre szabható funkciókkal rendelkezik: lehetővé teszi a napi programozást és az Ön ízlésének megfelelő szín kiválasztását.



## AKÁR 20%-OS ENERGIAMEG- TAKARÍTÁS

### PROGRAMOZÁS

A Velis Premium intelligens automatikus programokat kínál a meleg víz előállítására. Beállíthat két különböző zuhanyozási időt. A berendezés eszerint kapcsol be és ki, így energiát takarít meg. A „Mode” gomb megnyomásával Ön választhatja ki az üzemmódot:

- „KÉZI” üzemmód: hagyományos használat, mint bármely más vízmelegítő esetében;
- „PROGRAM” üzemmód: választhatja a P1, P2 vagy P1&P2 intelligens időzítőket („zuhanyozási időket”) az Ön napi szokásainak megfelelően. A Velis Premium rugalmasan, az Ön kényelméhez maximálisan igazodva biztosítja a meleg vizet pontosan a beállított időpontokban, amivel energiát is megtakarít.



## STÍLUS ÉS KÉNYELEM


A Velis Premium különböző színű új előlapjai egyéni ízlés szerint kiválaszthatók.

Az Ön fürdőszobájának stílusához igazodva testre szabhatja a vízmelegítő színét. 6 különböző színből és stílusból választhat.



50-80-100

FALRA SZERELHETŐ ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ ÉS TARTÁLY



- ÚJSZERŰ DESIGN
- ÉRINTŐKÉPERNYŐS KIJELZŐ
- TITÁN BEVONATÚ TARTÁLY
- 16 BAR NYOMÁSNÁL TESZTELVE
- ZUHANYKÉSZENLÉTI LOGIKA
- ECO FUNKCIÓ
- NAPI PROGRAMOZHATÓSÁG
- KÉT MAGNÉZIUM ANÓD
- KÉT 5 CSAVAROS KARIMÁBAN
- BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP
- 8 BAR NYOMÁSNÁL TESZTELVE
- OPTIMÁLIS KÉNYELEM
- TESTRE SZABHATÓ ELŐLAP
- TÖBBFÉLE ELHELYEZÉS

innováció  
és stílus




Műszaki adatok - Külső méret

|                                              |       | VELIS PREMIUM         |                       |                       |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                              |       | VLS 50                | VLS 80                | VLS 100               |
| Kapacitás                                    | l     | 50                    | 80                    | 100                   |
| Telepítés                                    |       | Vízszintes/Függőleges | Vízszintes/Függőleges | Vízszintes/Függőleges |
| Teljesítmény                                 | kW    | 15                    | 15                    | 15                    |
| Feszültség                                   | kW    | 230                   | 230                   | 230                   |
| Felfűtési idő (első tartály)                 | óra.p | 0:46'                 | 1:10'                 | 1:31'                 |
| Felfűtési idő (mindkét tartály)              | óra.p | 2:02'                 | 2:56'                 | 3:42'                 |
| Zuhanyra kész állapot (40 liter víz 40°C-on) | óra.p | 58'                   | 58'                   | 59'                   |
| Maximális üzemi nyomás                       | bar   | 8                     | 8                     | 8                     |
| Maximális üzemi hőmérséklet                  | °C    | 80                    | 80                    | 80                    |
| Súly                                         | kg    | 20                    | 26                    | 30                    |
| Elektromos védettség                         | IP    | IPX4                  | IPX4                  | IPX4                  |

VELIS PREMIUM50    VELIS PREMIUM80    VELIS PREMIUM100

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| TERMÉKKÓD | 3605219 | 3605220 | 3605221 |
|-----------|---------|---------|---------|

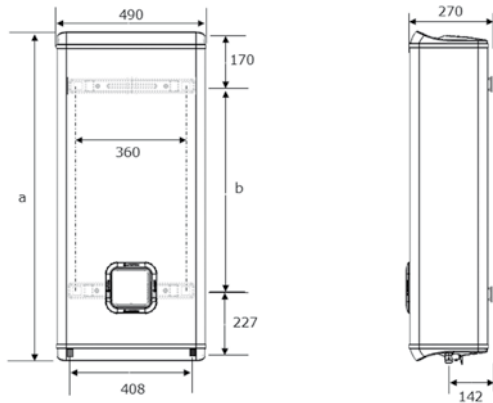

JELMAGYARÁZAT : Hideg víz bemenet G 1/2"

Meleg víz kimenet G 1/2"

\* 300 mm a csatlakozást beleszámítva

50-80-100

FALRA SZERELHETŐ ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ ÉS TARTÁLY



- EGYEDI DESIGN
- ZUHANYOZÁSKÉSZ LOGIKA
- ECO FUNKCIÓ
- KÉT MAGNÉZIUM ANÓD
- KÉT 5 CSAVAROS KARIMÁBAN
- VASTAG HŐSZIGETELÉS
- BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP 8 BAR NYOMÁSNÁL TESZTELVE
- MAXIMÁLIS KÉNYELEM
- LED KIJELZŐ
- TÖBBFÉLE ELHELYEZÉS
- TITÁN BEVONATÚ TARTÁLY
- ECO FUNKCIÓ

design és  
tartalom




Műszaki adatok - Külső méret

|                                              |       | VELIS                 |                       |                       |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                              |       | VLS 50                | VLS 80                | VLS 100               |
| Kapacitás                                    | l     | 50                    | 80                    | 100                   |
| Telepítés                                    |       | Vízszintes/Függőleges | Vízszintes/Függőleges | Vízszintes/Függőleges |
| Teljesítmény                                 | kW    | 15                    | 15                    | 15                    |
| Feszültség                                   | kW    | 230                   | 230                   | 230                   |
| Felfűtési idő (első tartály)                 | óra.p | 0:46'                 | 1:10'                 | 1:31'                 |
| Felfűtési idő (mindkét tartály)              | óra.p | 2:02'                 | 2:56'                 | 3:42'                 |
| Zuhanyra kész állapot (40 liter víz 40°C-on) | óra.p | 58'                   | 58'                   | 59'                   |
| Maximális üzemi nyomás                       | bar   | 8                     | 8                     | 8                     |
| Maximális üzemi hőmérséklet                  | °C    | 80                    | 80                    | 80                    |
| Súly                                         | kg    | 20                    | 26                    | 30                    |
| Elektromos védettség                         | IP    | IPX4                  | IPX4                  | IPX4                  |

VLS50    VLS80    VLS100

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| TERMÉKKÓD | 3605216 | 3605217 | 3605218 |
|-----------|---------|---------|---------|

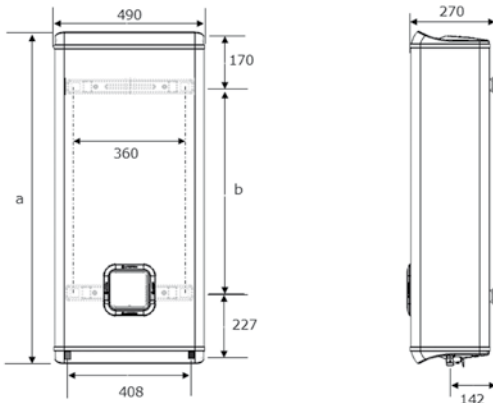

JELMAGYARÁZAT : Hideg víz bemenet G 1/2"

Meleg víz kimenet G 1/2"

\*281 mm a csatlakozást beleszámítva



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Hungária Kft  
1135 Budapest  
Hun utca 2.  
Tel/fax: 1/237-1110

[www.aristonfutes.hu](http://www.aristonfutes.hu)