

WC ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Termékkatalógus 2011



A LIV öblítőtartályok kiváló minőségű termékek, melyek gyártásakor szem előtt tartottuk a tartósságot valamint a természetes környezetet. Kiváló tulajdonságaikat elképzeléseinknek megfelelően megvalósítottuk az elegáns külsővel, minőségi nyersanyagokkal valamint egyszerű szerkezettel. A legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelő élvonalbeli megmunkálás hosszú éveken keresztül hibamentes működést biztosít, a zajtalan öblítést elősegítő nyomólapok esztétikus és ergonomikus kialakítása pedig a felhasználó számára további kényelmes érzést nyújt. A LIV öblítőtartályok kítúnó minőségű, egészségre nem káros, valamint környezetbarát nyersanyagokból készülnek, melyek újrahasznosíthatóak. A korszerű termékek új generációjának segítségével felvesszük a versenyt a vezető márkákkal szaniter technika területén, mind minőségben, mind formatervezésben.



Tiszta öblítés



TARTALOM



LIV-FIX

szárazépítésű elemek öblítőtartállyal	2
szárazépítésű elem mosdóhoz	6
szárazépítésű elem bidéhez	7
szárazépítésű elem piszoárhoz	7
szárazépítésű elem mosógéphez	9
szárazépítésű elem korlátokhoz, kapaszkodókhoz és válaszfalakhoz	9
szárazépítésű elem üres, szerelőnyíláshoz	10
szárazépítésű záróelem, bal/jobb	11




LIV-MOUNT

beépíthető elem öblítőtartállyal	12
--	----



FALSÍK ALATTI WC ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

falsík alatti WC öblítőtartály padló WC-hez	15
---	----



MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK	16
----------------------------	----



ÉRINTÉS NÉLKÜLI ÖBLÍTÉS

infravörös készlet működtető nyomólappal WC öblítőtartályhoz	21
infravörös készlet működtető nyomólappal piszoárhoz	23
Laguna senso látható öblítőtartály infravörös szenzorral	26
infravörös elektronikus csaptelep mosdókhoz	26



FALSÍKON KÍVÜLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK	27
---------------------------------------	----



WC ÜLŐLÉK	33
-----------------	----



PÓTALKATRÉSZEK	34
----------------------	----



3 8389 12 157102

azonosító 195874

cikk. 200.9012.102


17200 g

2/csomag (1170 x 560 x 332 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 2384 mm)



DW-6541BQ0543

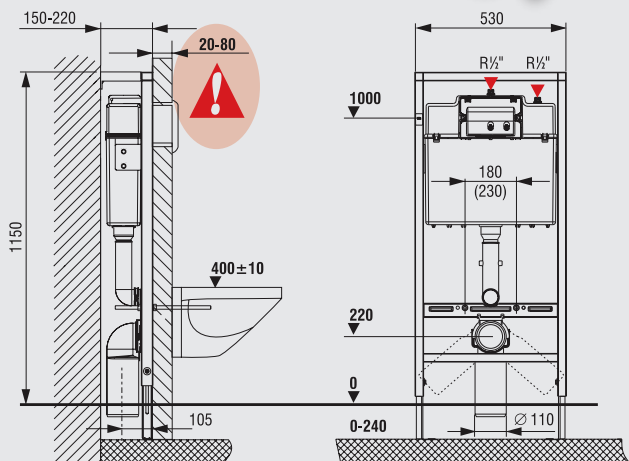**LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 9012 (Jog), függesztett WC-hez, H=115 cm**

- Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről működtetve, beépítési magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter, start-stop nyomógombok
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0- tól 240 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 150-től 220 mm-ig állítható
 - csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 230 mm
 - egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
- Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése

* Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Selenite Eco



Aplite Eco



Ruby Eco



Zircon Eco



3 8389 12 000408

azonosító 195001

cikk. 200.9012.105


28800 g

2/csomag

16/paletta (800 x 1200 x 2280 mm)



DW-6541BQ0543

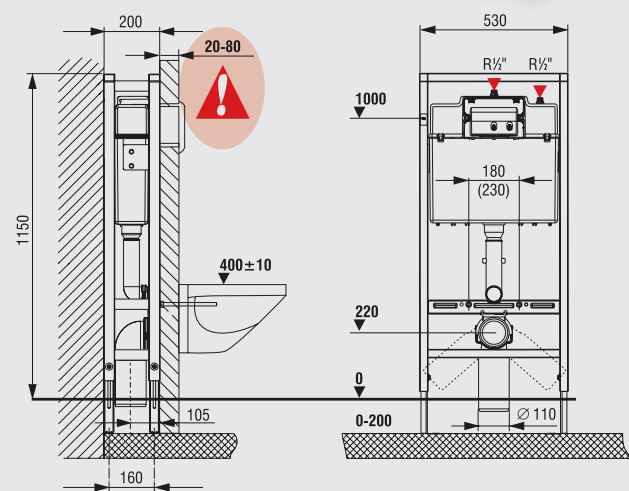**LIV-FIX szárazépítésű önálló elem öblítőtartállyal 9012 (Jog) függesztett WC-hez, H=115 cm**

- Szárazépítésű önálló elem falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről működtetve, beépítési magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként ill. önálló önhorodó elemként szárazépítésű választófalakhoz. Használata fali WC-tartályoknál. Az elemet a padlóhoz erősítjük.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter, start-stop nyomógombok
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret, felületi védelemmel porszórt lakozott felülettel, kék színben
 - 2 állítható magasságú lábtámasz 0-240 mm-ig
 - csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 230 mm
 - egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
- Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése

* Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Selenite Eco



Aplite Eco



Ruby Eco



Zircon Eco





azonosító 195012

cikk. 200.9012.204


17500 g

2/csomag (1170 x 560 x 332 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 2384 mm)



DW-6541BQ0543

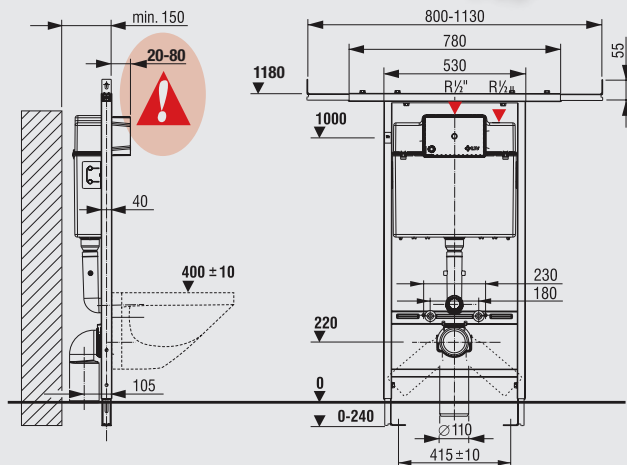

LIV-FIX szárazépítésű elem, kereszttrudas, öblítőtartállyal 9012 (Jog) függesztett WC-hez, H=118 cm

- Szárazépítésű elem, kereszttrudas, fali WC-hez, falsík alatti öblítőtartállyal, előlről működtetve, beépítési magasság 1180 mm, beépítési szélesség 800 - 1130 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba (helymegtakarítás céljából szaniter aknák építése esetén 800-1300 mm szélességben megfelelő), önálló elemként falsík előtti felszereléshez szárazépítéssel, valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter, start-stop nyomógombok.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 240 mm-ig
 - csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 230 mm
 - egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
- Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése

* Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Selenite Eco



Aplite Eco



Ruby Eco




Zircon Eco



azonosító 229026

cikk. 200.6012.306
14300 g
2/csomag (1150 x 485 x 296 mm)
24/paletta (1200 x 800 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

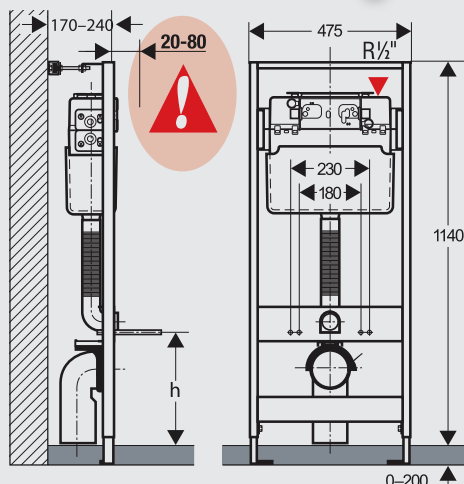

LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 6012 függesztett WC-hez, top/front, H=114 cm

- Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről vagy felülről működtetve, beépítési magasság 1140 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről
- Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel - 6/3 liter
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 170-től 240 mm-ig állítható
 - csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 230 mm
 - egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek

* Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Axinite Eco



Ekanite Eco




Linarite Eco



azonosító 229027

cikk. 200.6012.406
13500 g
2/csomag (910 x 485 x 296 mm)
32/paletta (1200 x 1000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

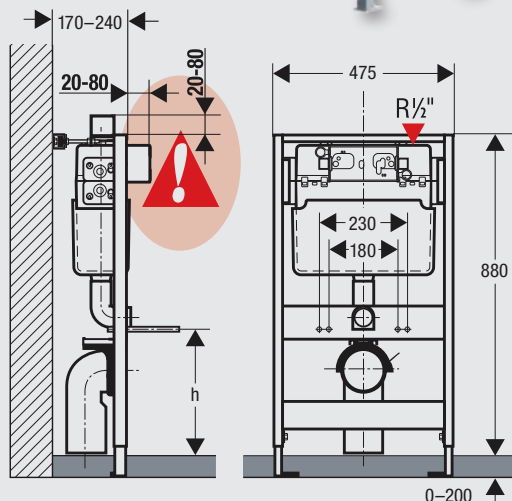

LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 6012 függesztett WC-hez, top/front, H=88 cm

- Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről vagy felülről működtetve, beépítési magasság 880 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel - 6/3 liter
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 170-től 240 mm-ig állítható
 - csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 230 mm
 - egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek

* Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Axinite Eco



Ekanite Eco



Linarite Eco






azonosító 229028

cikk. 200.6012.506
13020 g
2/csomag (890 x 485 x 296 mm)
32/paletta (1200 x 1000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

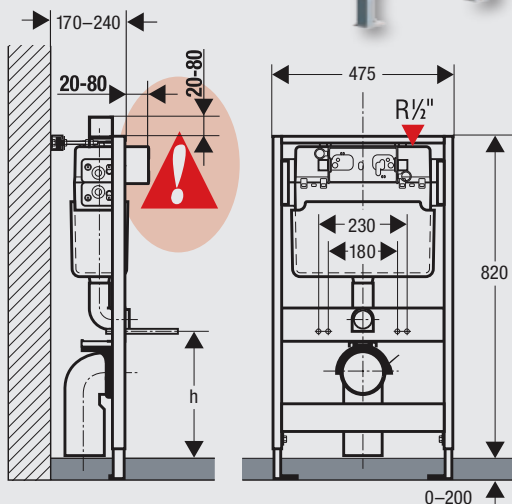

LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 6012 függesztett WC-hez, top/front, H=82 cm

- Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről vagy felülről működtetve, beépítési magasság 820 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési rendszertelhetővé tevő felszereléssel - 6/3 liter
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 170-től 240 mm-ig állítható
 - csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 230 mm
 - egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek

* Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Axinite Eco



Ekanite Eco



Linarite Eco




azonosító 222408

cikk. 200.7512.801
13260 g
2/csomag (1170 x 515 x 290 mm)
24/paletta (1000 x 1200 x 2220 mm)



DW-6541BQ0543

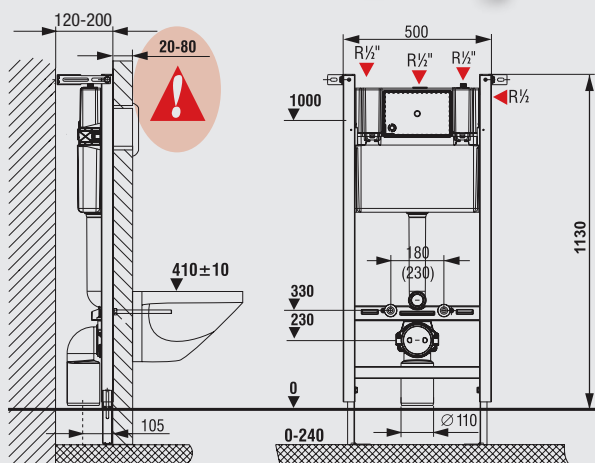

LIV- szárazépítésű elem öblítőtartállyal 7512 függesztett WC-hez, basic, H=113 cm

- Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről működtetve, beépítési magasság 1130 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 7,5 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel - 7/5l, 6l vagy 5l nagy vízmennyiség, 4l és 3l kis vízmennyiség
- Öblítőtartályház PE-HD
- Vízcsatlakoztatás fent bal/közép/jobbs, oldal jobbs
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0- tól 240 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 120-tól 200 mm-ig állítható
 - csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 230 mm
 - egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
- Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése
- * Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Ruby Eco



Zircon Eco



Selenite Eco



Aplite Eco



azonosító 223468

cikk. 200.7512.102


14830 g

2/csomag (1170 x 515 x 290 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 2220 mm)



DW-6541BQ0543

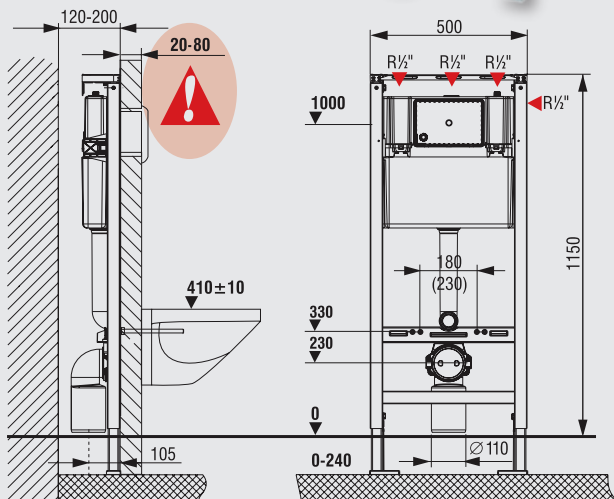

LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 7512 függesztett WC-hez, standard, H=115 cm

- Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről működtetve, beépítési magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 7,5 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel - 7/5l, 6l vagy 5l nagy vízmennyiség, 4l és 3l kis vízmennyiség
- Öblítőtartályház PE-HD
- Vízcsatlakoztatás fent bal/közép/jobbs oldal jobb
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - **2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz** 0- tól 240 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 120-tól 200 mm-ig állítható
 - csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 230 mm
 - egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
- * Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Ruby Eco



Zircon Eco



Selenite Eco



Aplite Eco




azonosító 195383

cikk. 230.0000.102

12600 g

2/csomag (1160 x 510 x 320 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

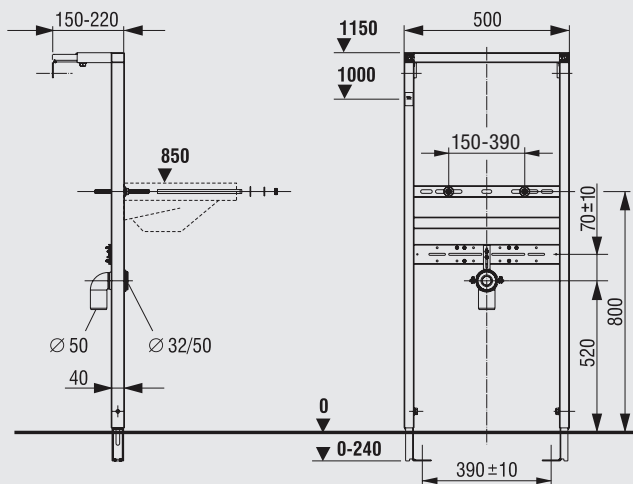

LIV-FIX szárazépítésű elem mosdóhoz, H=115 cm


- Szárazépítésű elem mosdóhoz, beépítési magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0- tól 240 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 150-tól 220 mm-ig állítható
 - 2 menetes szár M 10 anyákkal a mosdó rögzítéséhez, 160mm és 390 mm között állítható tengelytávolsági mérettel
 - Ø 50 mm-es PE lefolyóív
 - Ø 32 mm szifoncsatlakozó gumi
 - rögzítőanyag





azonosító 195384

cikk. 220.0000.102
13500 g
2/csomag (1160 x 510 x 320 mm)
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

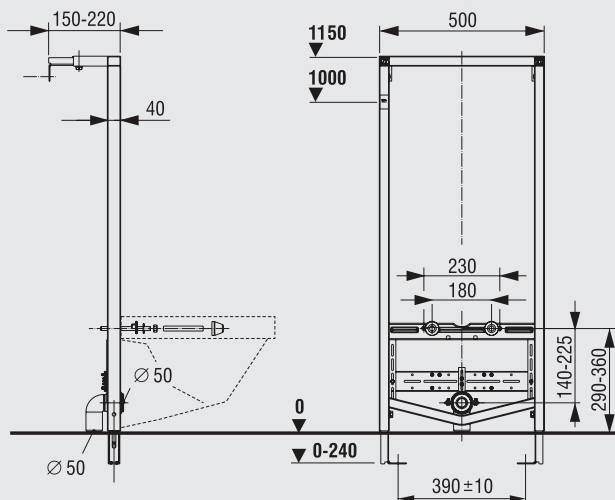


LIV-FIX szárazépítésű elem bidéhez, H=115 cm

- Szárazépítésű elem bidéhez, beépítési magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0- tól 240 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 150-tól 220 mm-ig állítható
 - 2 menetes szár M 10 anyákkal a mosdó rögzítéséhez, 160mm és 390 mm között állítható tengelytávolsági mérettel
 - Ø 50 mm-es PE lefolyóív
 - Ø 32 mm szifoncsatlakozó gumi
 - rögzítőanyag



azonosító 195183

cikk. 240.0000.602
15800 g
2/csomag (1160 x 510 x 320 mm)
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

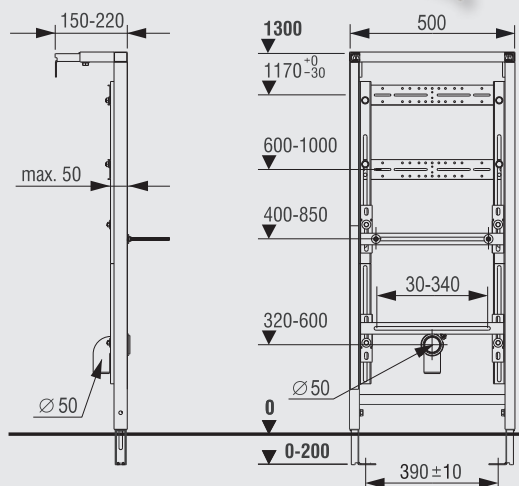

LIV-FIX szárazépítésű elem piszoárhoz - univerzális, H=130 cm

- Szárazépítésű elem piszoárhoz, beépítési magasság 1300 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 240 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 150-tól 220 mm-ig állítható
 - 2 menetes szár M8 anyákkal a piszoár rögzítéséhez
 - lefolyócsövek 1/2"/1/2" rögzítőcsővel 1/2"
 - 2 magasságban állítható hordozó a lefolyócsövek rögzítéséhez
 - 2 magasságban állítható Ø 50 mm-es PE lefolyóív
 - Ø 50 mm-es PE lefolyóív
 - méter alakú címkék a magasságok beállításához
 - rögzítőanyag

- * Szenzoros elem nélkül (külön meg kell rendelni)
- * Szifon nélkül




azonosító 201499

cikk. 240.0000.602

18727 g

2/csomag (1160 x 510 x 320 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

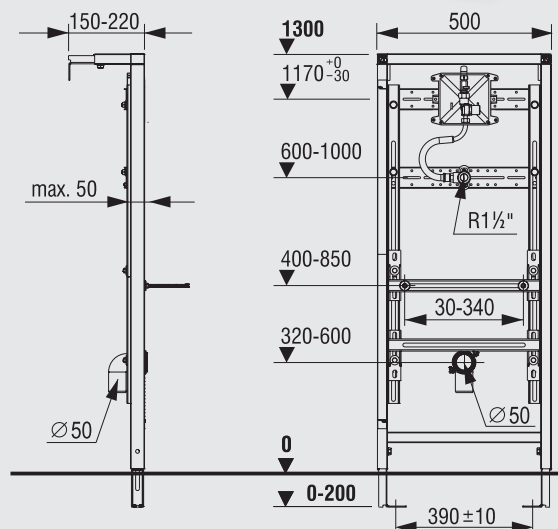

LIV-FIX szárazépítésű elem piszoárhoz, szenzoros, Halite 230V, H=130 cm

- Szárazépítésű elem piszoárhoz, szerelőkészlettel (azon. 201498) Halite szenzorhoz 230V (azon. 195079), beépített magasság 1300 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 150-től 220 mm-ig állítható
 - 2 menetes szár M8 anyákkal a piszoár rögzítéséhez
 - 2 szerelőkészlet (azon. 201498) Halite szenzorhoz 230V
 - lefolyócsövek 1/2"/1/2" rögzítőcsővel 1/2"
 - 2 magasságban állítható hordozó a lefolyócsövek rögzítéséhez
 - 2 magasságban állítható ø 50 mm-es PE lefolyóív
 - ø 50 mm-es PE lefolyóív
 - méter alakú címkék a magasságok beállításához
 - rögzítőanyag

* Szenzoros elem nélkül (külön meg kell rendelni)

* Szifon nélkül




azonosító 229560

cikk. 240.0000.602

18700 g

2/csomag (1160 x 510 x 320 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

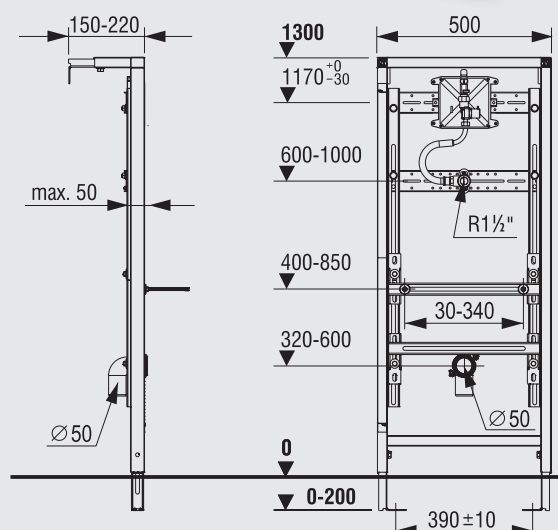

LIV-FIX szárazépítésű elem piszoárhoz, szenzoros, Halite,elemmel, H=130 cm

- Szárazépítésű elem piszoárhoz, szerelőkészlettel (azon. 223761) az infravörös készlet rozsdamentes fém működtető nyomólappal HALITE piszoárokhoz beszereléséhez, elem (azon. 229581), beépített magasság 1300 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 150-től 220 mm-ig állítható
 - 2 menetes szár M8 anyákkal a piszoár rögzítéséhez
 - szerelőkészlet HALITE szenzorhoz, piszoárhoz, elem (azon. 223761)
 - lefolyócsövek 1/2"/1/2" rögzítőcsővel 1/2"
 - 2 magasságban állítható hordozó a lefolyócsövek rögzítéséhez
 - 2 magasságban állítható ø 50 mm-es PE lefolyóív
 - ø 50 mm-es PE lefolyóív
 - méter alakú címkék a magasságok beállításához
 - rögzítőanyag

* Szenzoros elem nélkül (külön meg kell rendelni)

* Szifon nélkül





3 838912 001320


azonosító 195014

cikk. 250.0000.102

12000 g

2/csomag (1160 x 510 x 320 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

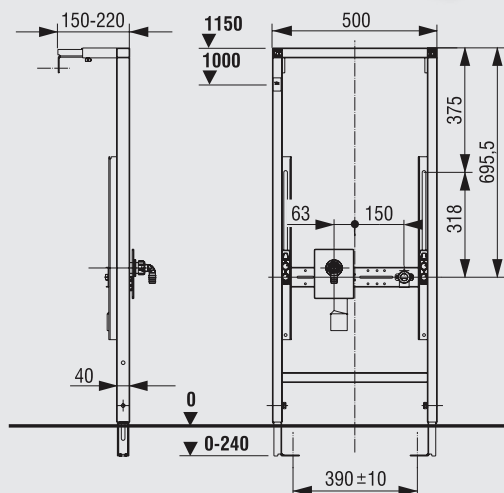

LIV-FIX szárazépítésű elem mosógéphez, H=115 cm

- Szárazépítésű elem mosógéphez, beépített magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
 - 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszereléshez, 150-tól 220 mm-ig állítható
 - előrszerelt sarokszelep 1/2" a galvanizált tartósín jobb oldalán
 - falsík alatti szifon mosógéphez (cikkszám: 5-223-100), kartoncsomagolásban
 - rögzítőanyag



3 838912 001108


azonosító 195010

cikk. 260.0000.102

13500 g

2/csomag (1160 x 510 x 320 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

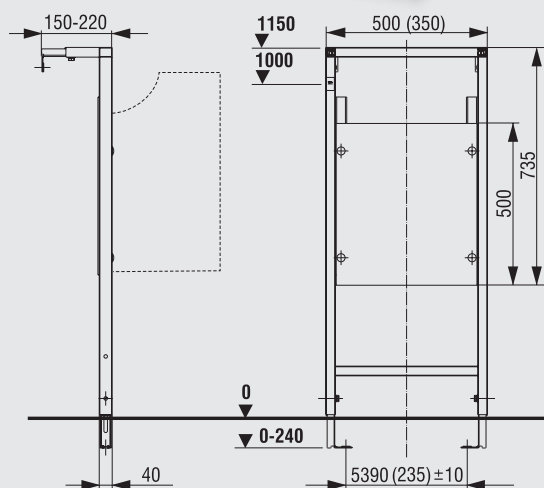

LIV-FIX szárazépítésű elem korlátokhoz, kapaszkodókhöz válaszfalakhoz - szélesség=50cm, H=115 cm

- Szárazépítésű elem korlátokhoz, kapaszkodókhöz válaszfalakhoz - szélesség 500 mm, beépített magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - előrszerelt vízálló falemezek 435 x 500 mm
 - 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
 - 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 mm
 - rögzítőanyag





3 838912 000903


azonosító 195008

cikk. 260.0000.102

11200 g

2/csomag (1160 x 360 x 320 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 1600 mm)

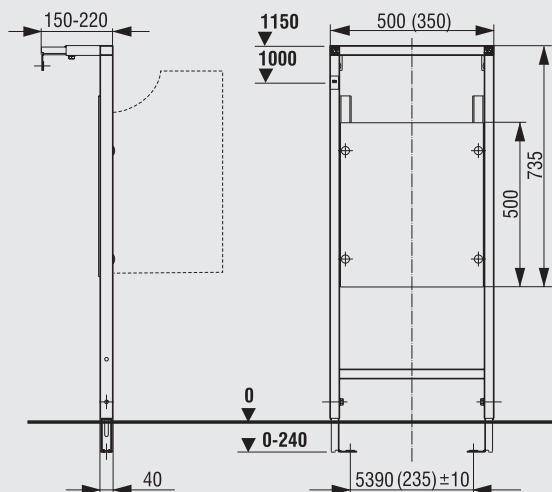**LIV-FIX szárazépítésű elem korlátokhoz, kapaszkodókhöz válaszfalakhoz - szélesség =35cm, H=115 cm**

- Szárazépítésű elem korlátokhoz, kapaszkodókhöz válaszfalakhoz - szélesség 350 mm, beépített magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval. Piszozárók közötti korlátok, kapaszkodók és válaszfalak rögzítéséhez.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - előreszerelt vízálló falemezek 285 x 500 mm
 - 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
 - 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 mm
 - rögzítőanyag



3 838912 001306


azonosító 195013

cikk. 260.0000.102

9200 g

2/csomag (1160 x 510 x 320 mm)

24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

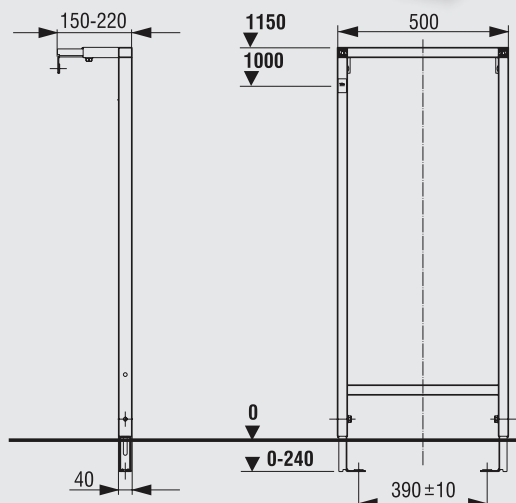**LIV-FIX szárazépítésű elem üres, szerelőnyíláshoz - szélesség=50cm, H=115 cm**


- Szárazépítésű elem üres, szerelőnyíláshoz - szélesség 500mm, beépített magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval. Az egyéb szárazépítési elemek közötti nagyobb rések kitöltésére/betöltésére.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
 - 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 mm
 - rögzítőanyag





azonosító 195011

cikk. 260.0000.102
7700 g
2/csomag (1160 x 360 x 320 mm)
24/paletta (1000 x 1200 x 1600 mm)

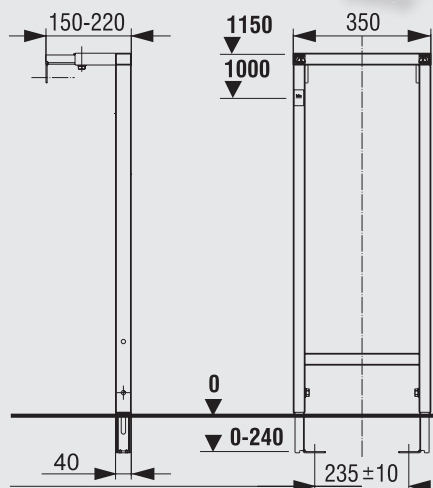


LIV-FIX szárazépítésű elem üres, szerelőnyíláshoz - szélesség=35cm, H=115 cm

- Szárazépítésű elem üres, szerelőnyíláshoz - szélesség 350mm, beépített magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz valamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval. Az egyéb szárazépítési elemek közötti nagyobb rések kitöltésére/betöltésére.
- Az elem felépítése:
 - szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
 - 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
 - 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 mm
 - rögzítőanyag



azonosító 195009

cikk. 260.0000.102
3500 g
2/csomag (1150 x 320 x 50 mm)

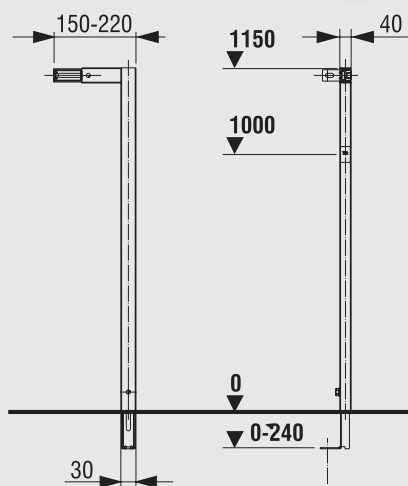

LIV-FIX szárazépítésű záróelem, bal/jobbra, H=115 cm

- Szárazépítésű elem, balra/jobbra rögzítés, beépített magasság 1150 mm.
- Beépíthető könnyűszerkezetes falba, a falsík előtti válaszfalak befejező munkálatainál. Válaszfalak befejezéséhez bal ill. jobb oldalról.
- Az elem felépítése:
 - csővázú szerelő tartó-keret, felületi védelemmel porszórt lakozott felülettel, kék színben
 - 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
 - 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 mm





azonosító 195850

cikk. 300.9012.101

8700 g

3/csomag (770 x 600 x 411 mm)

36/paletta (1233 x 800 x 2150 mm)





DW-6541BQ0543



LIV-MOUNT beépíthető elem öblítőtartállyal 9012 (Jog) függesztett WC-hez, H= 105,5 cm

- Beépíthető elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről működtetve, beépítési magasság 1055 mm, mélység 120 mm.
- Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblítőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter, start-stop nyomógombok.
- Az elem felépítése:
 - horganyzott fém U-profil
 - a csésze rögzítéséhez 180 vagy 230 mm
 - minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés
- Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése

* Működtető nyomólap nélkül

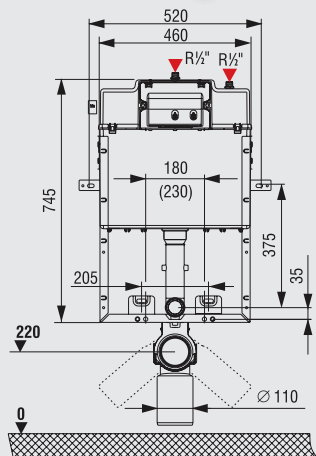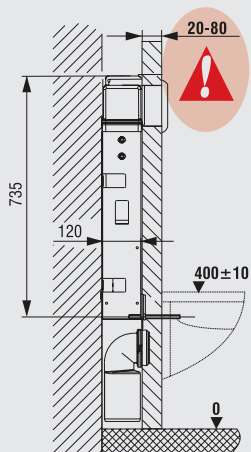

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Selenite Eco



Aplite Eco



Ruby Eco



Zircon Eco






azonosító 229029

cikk. 300.6012.102
8540 g
2/csomag (955 x 380 x 290 mm)
32/paletta (1200 x 1000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

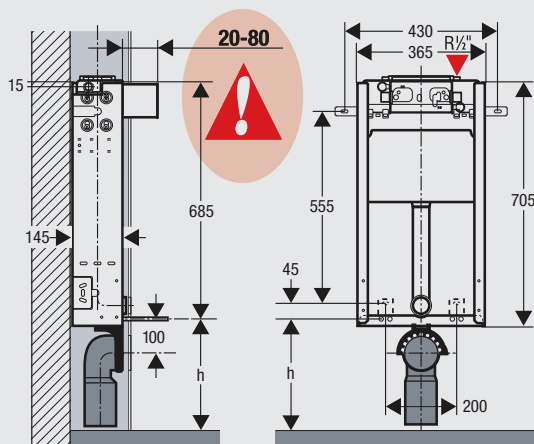

LIV-MOUNT beépíthető elem öblítőtartállyal 6012 függesztett WC-hez, top/front, H= 111,5 cm

- Beépíthető elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről vagy felülről működtetve, beépített magasság 1115 mm, az öblítőtartály mélysége 145 mm.
- Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről.
- Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblítőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési rendszerrel lehetővé tevő felszereléssel - 6 / 3 liter.
- Az elem felépítése:
 - horganyzott fém U-profil
 - a csésze rögzítéséhez 180 vagy 230 mm
 - minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Axinite Eco



Ekanite Eco




Linarite Eco



azonosító 229030

cikk. 300.6012.102
7580 g
2/csomag (735 x 380 x 290 mm)
40/paletta (1200 x 800 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

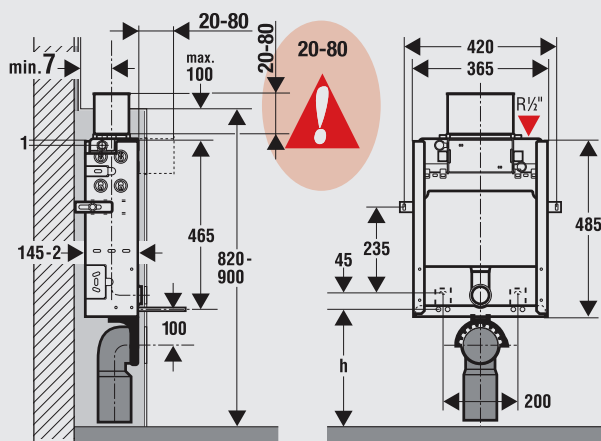

LIV-MOUNT beépíthető elem öblítőtartállyal 6012 függesztett WC-hez, top/front, H= 82 cm

- Beépíthető elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről vagy felülről működtetve, beépített magasság 820 mm, az öblítőtartály mélysége 145 mm.
- **Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről.**
- Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblítőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési rendszerrel lehetővé tevő felszereléssel - 6 / 3 liter.
- Az elem felépítése:
 - horganyzott fém U-profil
 - a csésze rögzítéséhez 180 vagy 230 mm
 - minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Axinite Eco



Ekanite Eco



Linarite Eco





azonosító 229031


cikk. 300.9032.103

8000 g

2/csomag (735 x 380 x 290 mm)

32/paletta (1200 x 1000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

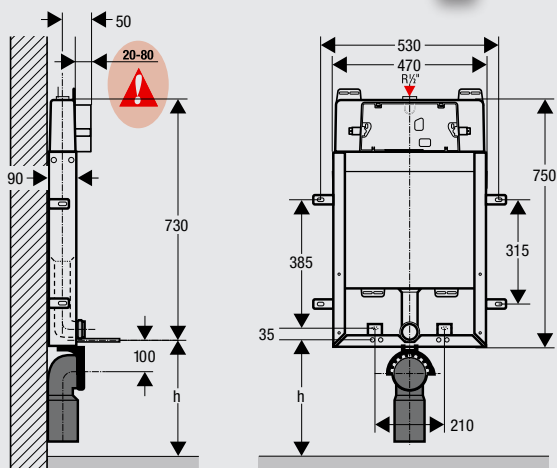

LIV-MOUNT beépíthető elem öblítőtartállyal 9032 függesztett WC-hez, Mediteran, D=9 cm

- Beépíthető elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről működtetve, **az öblítőtartály mélysége 90 mm.**
- Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblítőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel, 6-9/3 liter, start-stop nyomógombok.
- Az elem felépítése:
 - horganyzott fém U-profil
 - a csésze rögzítéséhez 180 vagy 230 mm
 - minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Albite



Albite Eco



Illite Eco





azonosító 195907

cikk. 300.9012.201
5000 g
3/csomag (770 x 600 x 411 mm)
36/paletta (1233 x 800 x 2150 mm)




DW-6541BQ0543



Falsík alatti WC 9012 (Jog) padló WC-hez, D=12cm

- Beépíthető WC öblítőtartály **padló WC-hez**, előlről működtetve, az öblítőtartály mélysége 120 mm.
- Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblítőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel 6 vagy 9/3 ali 4,5 liter, start-stop nyomógombok.
- Az elem felépítése:
 - az öblítőtartály a padló WC csatlakoztatásához alkalmas
 - minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül

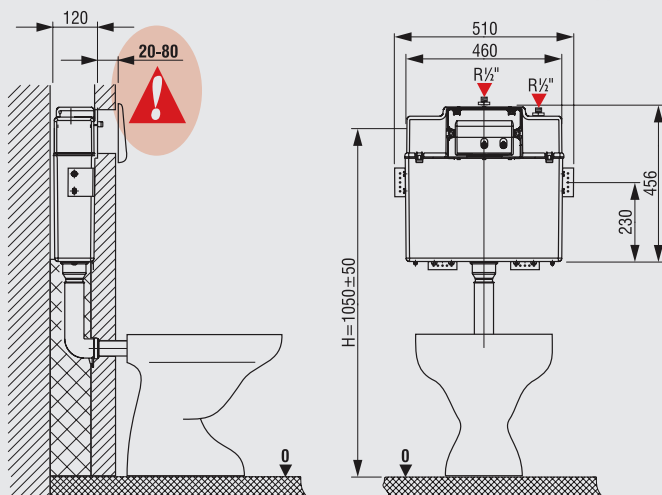

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Selenite Eco



Aplite Eco



Ruby Eco



Zircon Eco



azonosító 229032

cikk. 300.9032.203
4540 g
2/csomag (795 x 540 x 226 mm)
40/paletta (1200 x 1000 mm)


Tesztelve tekintettel a DIN 19542.



Falsík alatti WC 9032 padló WC-hez, Mediteran, D=8,9 cm

- Beépíthető WC öblítőtartály **padló WC-hez**, előlről működtetve, az öblítőtartály mélysége 89 mm.
- Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblítőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő felszereléssel, 6-9/3 liter, start-stop nyomógombok.
- Az elem felépítése:
 - az öblítőtartály a padló WC csatlakoztatásához alkalmas
 - minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül

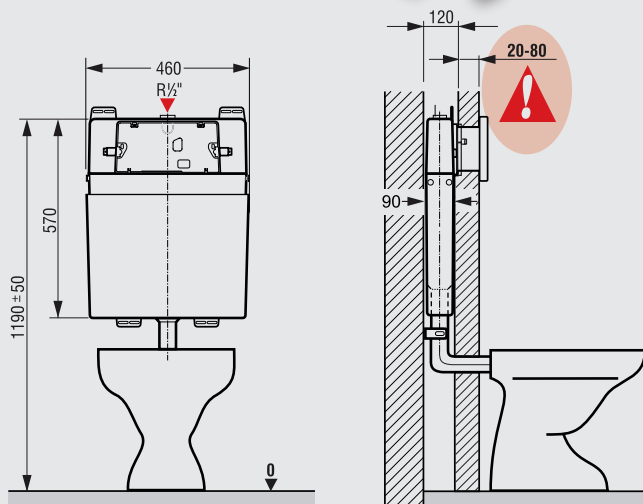

Felszerelhető működtető nyomólapok:



Albite




Albite Eco



Illite Eco



460 g
4/csomag
(285 x 190 x 225 mm)

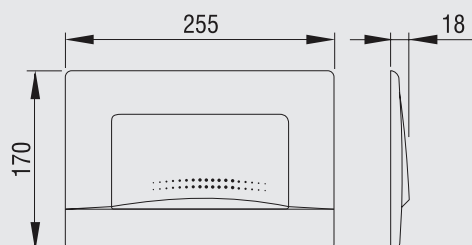


Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9012 (Jog), 7512 (Herkul)

Aplite

- Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakozva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	195852	510.0000.001	3838912156211
króm matt	195867	510.0000.002	3838912156716
króm magastényű	195871	510.0000.003	3838912156822

460 g
4/csomag
(285 x 190 x 225 mm)

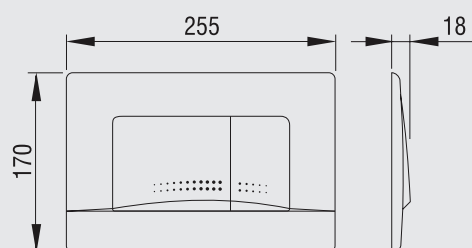


Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9012 (Jog), 7512 (Herkul)

Aplite Eco

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakozva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	195851	511.0000.001	3838912156204
króm matt	195866	511.0000.002	3838912156709
króm magastényű	195870	511.0000.003	3838912156815

460 g
4/csomag
(285 x 190 x 225 mm)

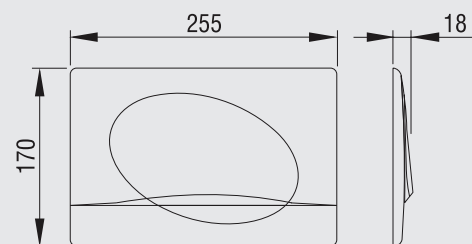

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9012 (Jog), 7512 (Herkul)


Selenite

- Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakozva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	195854	512.0000.001	3838912156303
króm matt	195869	512.0000.002	3838912156808
króm magastényű	195873	512.0000.003	3838912157003



460 g
4/csomag
(285 x 190 x 225 mm)

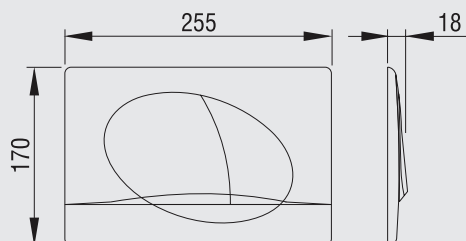


Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9012 (Jog), 7512 (Herkul)

Selenite Eco

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakozva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	195853	513.0000.001	3838912156228
króm matt	195868	513.0000.002	3838912156723
króm magastényű	195872	513.0000.003	3838912156907

572 g
4/csomag
(365 x 210 x 185 mm)

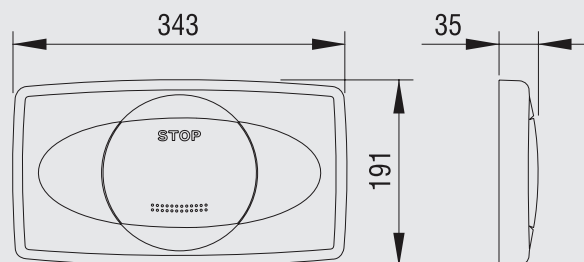


Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9021 (Tornado start-stop), 9022 (Tornado duo)

Tornado stop

- Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű UV- stabil ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakozva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	195385	530.0000.001	3838912126016
króm matt	195519	530.0000.002	3838912137203
króm magastényű	195518	530.0000.003	3838912137128

597 g
4/csomag
(365 x 210 x 185 mm)

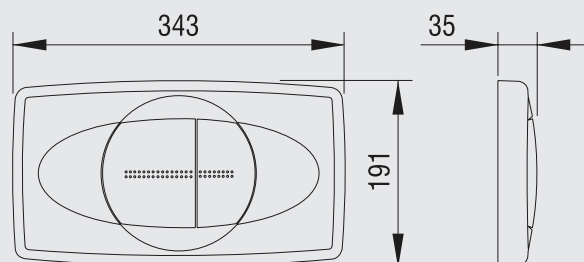

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9021 (Tornado start-stop), 9022 (Tornado duo)


Tornado duo

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakozva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	195387	531.0000.001	3838912126108
króm matt	195521	531.0000.002	3838912137524
króm magastényű	195520	531.0000.003	3838912137517



509 g
4/csomag
(365 x 210 x 185 mm)

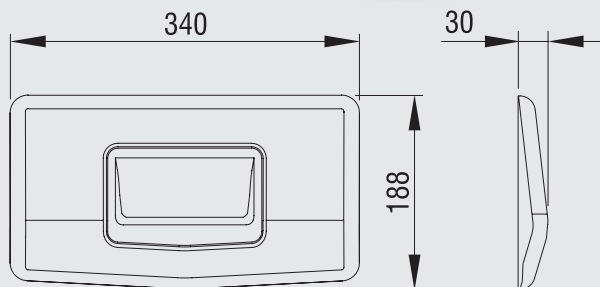


Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9021 (Tornado start-stop), 9022 (Tornado duo)

Tornado solo

- Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű UV- stabil ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakoztatva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	196739	532.0000.001	3838912495303
króm matt	196768	532.0000.002	3838912496072
króm magastényű	196767	532.0000.003	3838912496065

350 g
4/csomag
(140 x 240 x 210 mm)
360/paletta
(1200 x 800 mm)

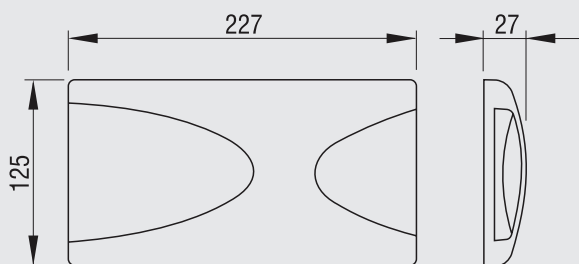


Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 6012

Axinite Eco

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakoztatva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	229033	561.0000.001	3838912010605
króm matt	229036	561.0000.002	3838912010704
króm magastényű	229037	561.0000.003	3838912010711

360 g
4/csomag
(247 x 150 x 264 mm)
288/paletta
(1200 x 800 mm)

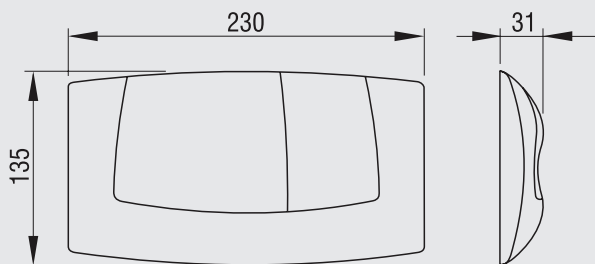

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 6012


Ekanite Eco

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakoztatva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	229039	562.0000.001	3838912010803
króm matt	229042	562.0000.002	3838912010902
króm matt/magastényű	229043	562.0000.021	3838912010919



360 g
4/csomag
(247 x 150 x 264 mm)
288/paletta
(1200 x 800 mm)

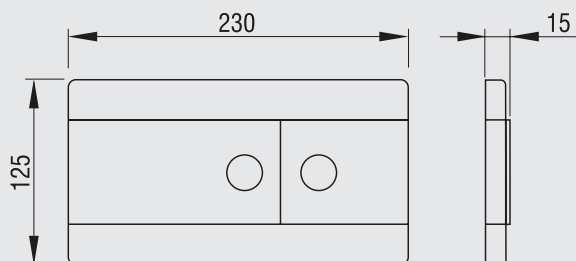



Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 6012

Linarite Eco

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatolva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	229044	563.0000.001	3838912010926
króm matt	229047	563.0000.002	3838912011022
króm magastényű	229048	563.0000.003	3838912011107

540 g
4/csomag
(258 x 370 x 170 mm)
160/paletta
(1200 x 800 mm)

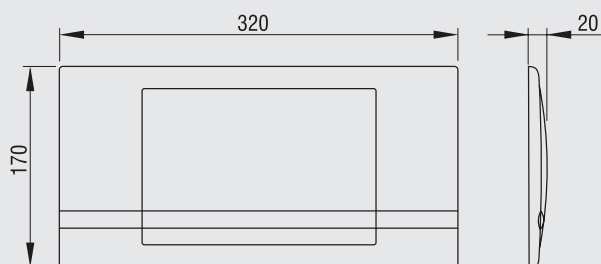



Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9032 (Mediterran)

Albite

- Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatolva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	229051	541.0000.001	3838912011206
króm matt	229054	541.0000.002	3838912011305
króm magastényű	229055	541.0000.003	3838912011312

580 g
4/csomag
(258 x 370 x 170 mm)
160/paletta
(1200 x 800 mm)

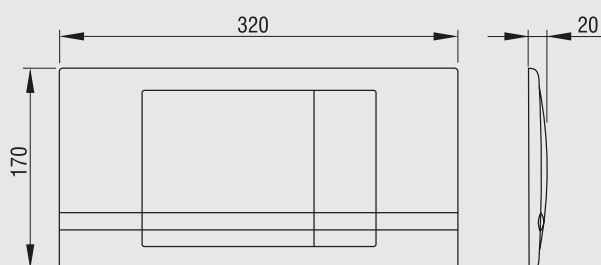

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9032 (Mediterran)


Albite Eco

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatolva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	229076	542.0000.001	3838912011404
króm matt	229079	542.0000.002	3838912011503
króm magastényű	229080	542.0000.003	3838912011510



670 g
4/csomag
(258 x 370 x 170 mm)
160/paletta
(1200 x 800 mm)

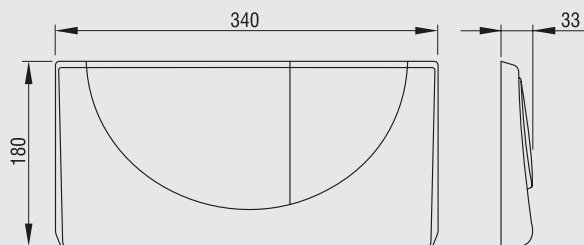


Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9032 (Mediteran)

Illite Eco

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Kiváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakoztatva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges.

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	229088	543.0000.001	3838912011602
króm matt	229102	543.0000.002	3838912011701
króm magastényű	229103	543.0000.003	3838912011718

830 - 1204 g
4/csomag
(280 x 186 x 220 mm)

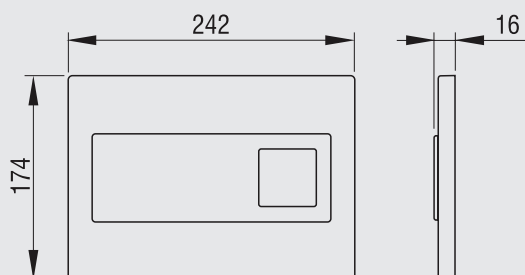


Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 7512 (Herkul), 9012 (Jog)

Ruby Eco

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Fém nyomólapok
- Töltőanyag; plekszi, üveg, kő, fa
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakoztatva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges.

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
plekszi-fekete	223108	514.0000.031	3838912009708
üveg-zöld	229454	514.0000.032	3838912012708
üveg-fehér	229455	514.0000.033	3838912012715
fa wenge	229456	514.0000.034	3838912012722
keret tömítő nélkül	232865	514.0000.035	3838912012913

510 - 832 g
4/csomag
(280 x 186 x 220 mm)

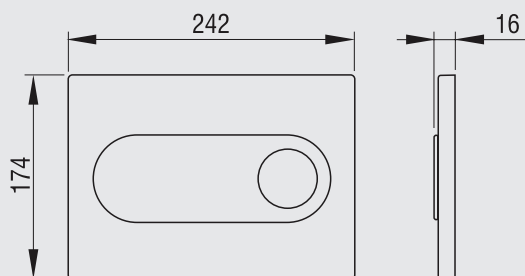

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 7512 (Herkul), 9012 (Jog)

Zircon Eco

- Két vízmennyiségű öblítéshez
- Működtetés előlről
- Fém nyomólapok
- Töltőanyag ; plekszi, üveg, kő, fa
- A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatlakoztatva;
 - tartó-keret
 - rögzítő anyag
 - szabályozó csavarok
- Felszereléshez szerszám nem szükséges


szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
plekszi-fehér	223125	515.0000.041	3838912009715
üveg-pergamon	229457	515.0000.042	3838912012807
üveg-zöld	229458	515.0000.043	3838912012814
fa zebrano	229459	515.0000.044	3838912012821





azonosító 195991

cikk. 600.0010.001
1330 g
db/doboz
(380 x 190 x 90 mm)

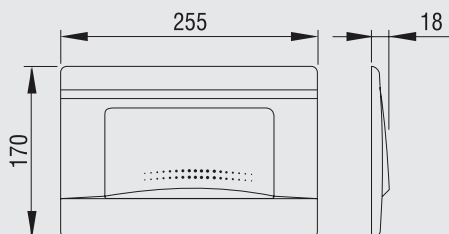

Infravörös vezérlőkészlet működtető nyomólappal APLITE SENSO, WC öblítőtartályhoz, 230V


- APLITE Senso - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös vezérlés, töltés 230 V/50 Hz) a WC öblítőtartályok 9012 (JOG) érintés nélküli működtetéséhez - automatikusan és a működtető nyomólappal segítségével - mechanikusan, működtető nyomólappal.
- WC öblítőtartállyal együtt 9012 (Jog)
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - IR elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés) JOG WC öblítőtartályokhoz
 - Műanyag nyomólap előlről működtetve, UV-stabil (ASA) anyagból
 - Elektronikus emelőszerkezet a kifolyógarnitúrához
 - Alacsonyfeszültségű szervomotorok
 - Elektronikus vezérlés
 - Beépített transzformátor 230 V/50 HZ
 - Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének megakadályozásához
 - A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges felszerelés

* Öblítőtartályok 9012 (Jog)



azonosító 223754

cikk. 600.0010.002
800 g
db/doboz
(380 x 190 x 90 mm)

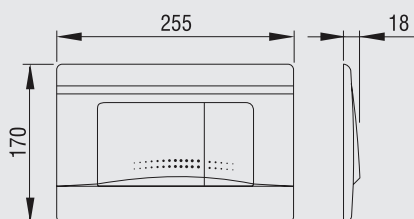

Infravörös vezérlőkészlet működtető nyomólappal APLITE SENSO - DUO, WC öblítőtartályhoz, elem

- APLITE SENSO - DUO - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös vezérlés, töltés elemmel 6V) a WC öblítőtartályok 9012 (JOG) érintés nélküli működtetéséhez - automatikusan és a működtető nyomólappal segítségével - mechanikusan, működtető nyomólappal.
- Két vízmennyiségű öblítés - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter
- WC öblítőtartállyal együtt 9012 (Jog)
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - IR elektronikus vezérlés (elemes - Infravörös vezérlés) JOG WC öblítőtartályokhoz
 - Műanyag nyomólap előlről működtetve, UV-stabil (ASA) anyagból
 - Elektronikus emelőszerkezet a kifolyógarnitúrához
 - Alacsonyfeszültségű szervomotorok
 - Elektronikus vezérlés
 - Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének megakadályozásához
 - A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges felszerelés, valamint elemek


* Öblítőtartályok 9012 (Jog)





azonosító 195080

cikk. 600.0020.001
1150 g
db/doboz
(380 x 190 x 90 mm)

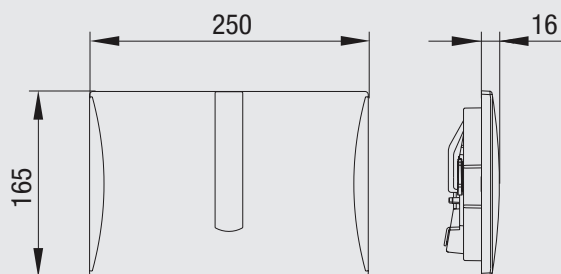

Infravörös vezérlőkészlet rozsdamentes fém működtető nyomólappal CELESTINE, WC öblítőtartályhoz, 230V


- CELESTINE - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös vezérlés, töltés 230 V/50 Hz) a WC öblítőtartályok (JOG) érintés nélküli működtetéséhez - automatikusan, rozsdamentes fémlappal.
- WC öblítőtartállyal együtt 9012 (Jog)
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - Infravörös elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés) JOG WC öblítőtartályokhoz
 - Rozsdamentes fém fedőlemez, vandálbiztos (CrNi, rögzítéssel)
 - Elektronikus emelőszerkezet a kifolyógarnitúrához
 - Alacsonyfeszültségű szervomotorok
 - Elektronikus vezérlés
 - Beépített transzformátor 230 V/50 HZ
 - Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének megakadályozásához
 - A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges felszerelés

* Öblítőtartályok 9012 (Jog)



azonosító 223767

cikk. 600.0020.002
950 g
db/doboz
(380 x 190 x 90 mm)

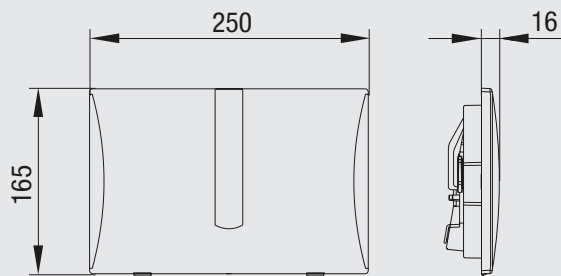

Infravörös vezérlőkészlet rozsdamentes fém működtető nyomólappal CELESTINE WC öblítőtartályhoz, elem

- CELESTINE - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös vezérlés, elemes töltés 6V) a WC öblítőtartályok (JOG) érintés nélküli működtetéséhez - automatikusan, rozsdamentes fémlappal.
- WC öblítőtartállyal együtt 9012 (Jog)
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - IR elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés, elemes töltés 6V) JOG WC öblítőtartályokhoz
 - Rozsdamentes fém fedőlemez, vandálbiztos (CrNi, rögzítéssel)
 - Elektronikus emelőszerkezet a kifolyógarnitúrához
 - Alacsonyfeszültségű szervomotorok
 - Elektronikus vezérlés
 - Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének megakadályozásához
 - A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges felszerelés, valamint elemek



* Öblítőtartályok 9012 (Jog)





azonosító 195079

cikk. 620.0030.001
710 g
db/doboz
(245 x 200 x 45 mm)

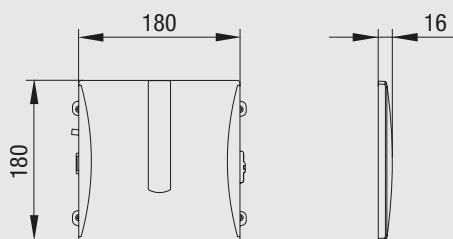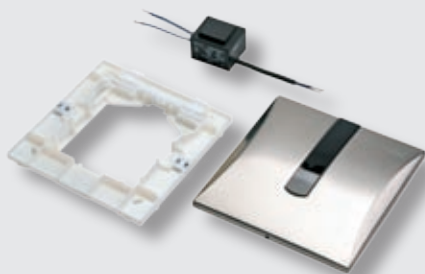

Infravörös vezérlőkészlet rozsdamentes fém működtető nyomólappal HALITE piszoárkhoz, 230V

- HALITE - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös vezérlés, töltés 230 V/50 Hz) piszoárhoz, rozsdamentes, fém fedőlemezzel szárazépítésű beépíthető elem - piszoárhoz, beépítésére alkalmas önálló elemként szárazépítés esetén vagy befalazáshoz
- Szárazépítésű elemmel-piszoárhoz együtt vagy közvetlenül a falba építve
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - Infravörös elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés) piszoárhoz
 - Rozsdamentes fém fedőlemez, vandálbiztos (CrNi, rögzítéssel)
 - Beépített transzformátor 230 V/50 HZ
 - Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének megakadályozásához
 - A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges felszerelés


* Beépíthető a következő kombinációban:

- LIV-FIX szárazépítésű elemmel piszoárhoz, Halite szenzorhoz 230V, H=130 cm, azonosító 201499
- Szerelőkészlettel HALITE szenzorhoz, piszoárhoz, 230V, azonosító 201498



azonosító 229581

cikk. 620.0030.002
450 g
db/doboz
(245 x 200 x 45 mm)

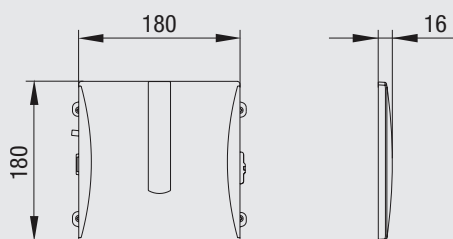

Infravörös vezérlőkészlet rozsdamentes fém működtető nyomólappal HALITE piszoárkhoz, elem

- HALITE - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös vezérlés, elemes töltés 9 V) piszoárhoz, rozsdamentes, fém fedőlemezzel szárazépítésű beépíthető elem - piszoárhoz, beépítésére alkalmas önálló elemként szárazépítés esetén vagy befalazáshoz
- Szárazépítésű elemmel-piszoárhoz együtt vagy közvetlenül a falba építve
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - IR elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés, elemes töltés 9 V) piszoárhoz
 - Rozsdamentes fém fedőlemez, vandálbiztos (CrNi, rögzítéssel)
 - Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének megakadályozásához
 - Elem
 - A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges felszerelés

* Beépíthető az alábbi kombinációban:

- LIV-FIX szárazépítésű elem piszoárhoz, Halite elemes szenzorhoz, H=130 cm, azonosító 229560
- HALITE szerelőkészlet szenzorhoz, piszoárhoz, elem, azonosító 223761 (közvetlen falba építés esetén)






3 838912 008404

azonosító 201498

cikk. 620.0041.001
763 g
db/doboz
(200 x 185 x 90 mm)

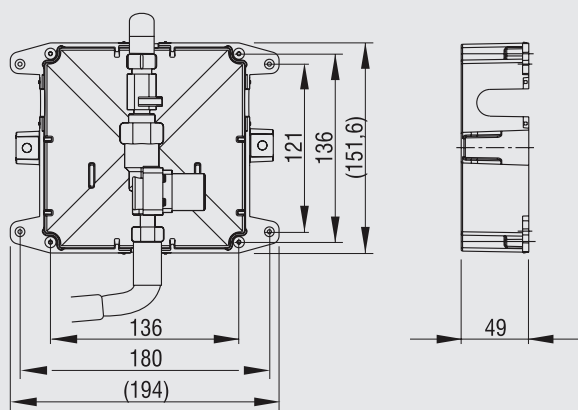**HALITE szerelőkészlet szenzorhoz, piszoárhoz, 230V**

- A szerelőkészlet alkalmas továbbfejlesztésre infravörös készlettel fém működtető nyomólappal HALITE, piszoárkhoz - Infravörös vezérlés, töltés 230 V/50 Hz
- Szárazépítésű elemmel-piszoárhoz együtt vagy közvetlenül a falba építve
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - Készlet váza a rögzítéshez szükséges elemekkel
 - Készlet védőfedele
 - Mágneses szelep (24V DC) mechanikus zárószeleppel és vízrészezske szűrővel
 - Vízcsatlakozó tartozékok R1/2"


* a szerelőkészlet azonosító 201498 előreláthatólag tovább lesz fejlesztve infravörös, rozsdamentes HALITE fém működtető nyomólappal piszoárhoz, 230 V – azonosító 195079



3 838912 009913

azonosító 223761

cikk. 620.0041.002
650 g
db/doboz
(200 x 185 x 90 mm)

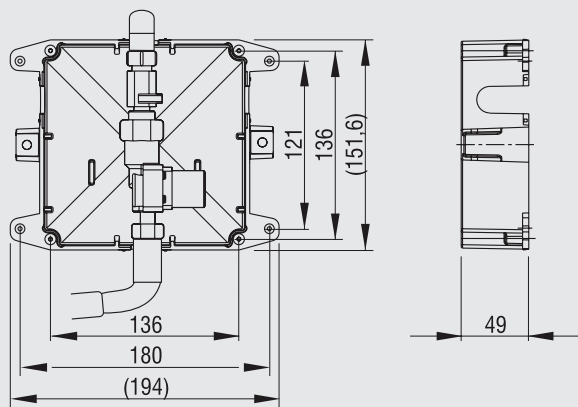**HALITE szerelőkészlet szenzorhoz, piszoárhoz, elem**

- A szerelőkészlet alkalmas továbbfejlesztésre IR készlettel fém működtető nyomólappal HALITE, piszoárkhoz - Infravörös vezérlés, elemes töltés 9 V
- Szárazépítésű elemmel-piszoárhoz együtt vagy közvetlenül a falba építve
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - Készlet váza a rögzítéshez szükséges elemekkel
 - Készlet védőfedele
 - Mágneses szelep (elemes töltés 9V DC) zárószeleppel és vízrészezske szűrővel
 - Vízcsatlakozó tartozékok R1/2"


* A szerelőkészlet, azonosító 223761, előreláthatólag továbbfejlesztésre kerül infravörös rozsdamentes fém működtető nyomólappal HALITE piszoárhoz, elem - azonosító 229581





azonosító 224033

cikk. 620.0035.002
780 g
db/doboz
(200 x 90 x 70 mm)

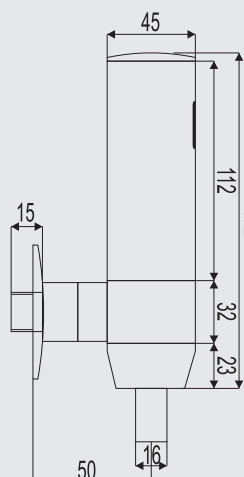


Infravörös vezérlőkészlet piszoárhoz, falsíkon kívüli, elem

- Falsíkon kívüli, infravörös vezérlés, elemes töltés 9V
- Falsíkon kívüli felszerelés
- Víz csatlakoztatása a szelepre hátulról
- Vízcsatlakozás a piszoárhoz; fent
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - Készlet váza a rögzítéshez szükséges elemekkel
 - Infravörös elektronika
 - Mágneses szelep (elemes töltés 9V DC) vízrészeske szűrővel
 - Vízcsatlakozó tartozékok R1/2"
 - Elem
- A termék lehetővé teszi az érzékelő beállíthatóságát és az öblítési



azonosító 224034

120 g
db/doboz
(100 x 60 x 30 mm)

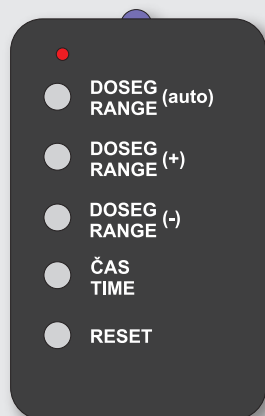

Távírányító - szenzor

- Távírányító a Halite, Celestine, Aplite senso és Aplite senso DUO beállításaihoz
- Szenzor távírányítója
- Elem






azonosító 195270

cikk. 610.0051.001
4069 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)



DW-6541BQ0543

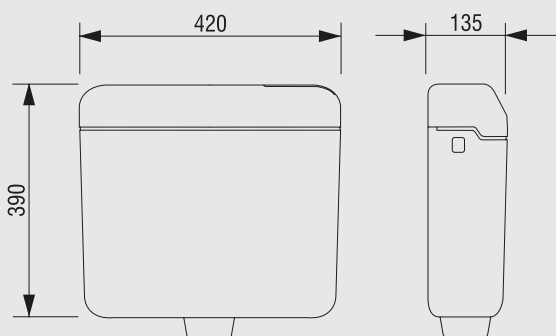


Laguna senso öblítőtartály infravörös szenzorral, 230V

- A Laguna Senso öblítőtartály (Infravörös vezérlés, töltés 230 V/50 Hz) önálló elemként történő beépítésre alkalmas.
- Alacsony szerelés, látható falsíkon kívüli öblítőtartály
- A készlet tartalma és tulajdonságai:
 - Elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés)
 - Beépített transzformátor 230 V/50 HZ
 - Vezérlő in vevő, a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének megakadályozásához
 - Dinamikus beállítható öblítési időtartam
 - ABS anyag
 - WC öblítőtartály 6-9 l-es szabályozható, egy vízmennyiségű rendszerhez
 - Rögzítőanyag és csavarok
 - Izoláció páralecsapódással szemben stlRopor betét segítségével
 - Vízcsatlakoztatás bal/jobboldalról
 - Bekötőcső 3/8"



azonosító 205052

cikk. 660.0061.003
4120 g
db/doboz
(430 x 80 x 180 mm)

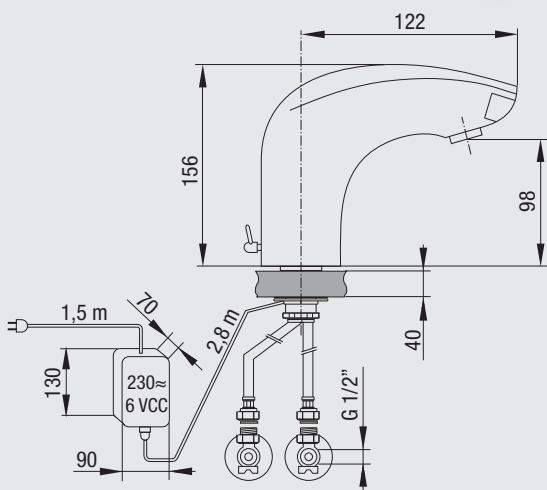

Elektronikus infravörös BARITE csaptelep mosdóhoz 230V és/vagy elem

- Az elektronikus IR csaptelep magán illetve félig nyilvános helyiségekbe ajánlott.
- Felszerelés a mosdóra Kevertvízes
- A csaptelep tulajdonságai:
 - Kevertvízes
 - Hőmérséklet beállítása a külső vízkeverék szabályozófogantyú segítségével
 - Automatikus időzítés
 - Ellenállóképesség a tisztítószerrel szemben
 - IR érzékelő a csaptelep elülső oldalán
 - Vandálbiztos
 - Hálózati feszültség és telepek együttes működése
 - Hálózati feszültség hiányában is működik
- Tartozékok:
 - 2 bekötőcső R 3/8"
 - 2 visszafolyásgátló szelep
 - 2 szűrő
 - 2 krómvédő dekorelem
 - rögzítőanyag
 - hálózati adapter és telepek
 - 1,5 m összekötő kábel a hálózati feszültséghez
 - 2,8 m alacsony feszültségű összekötő kábel






azonosító 196519

cikk. 801.9011.101
3200 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)



DW-6541BQ0543

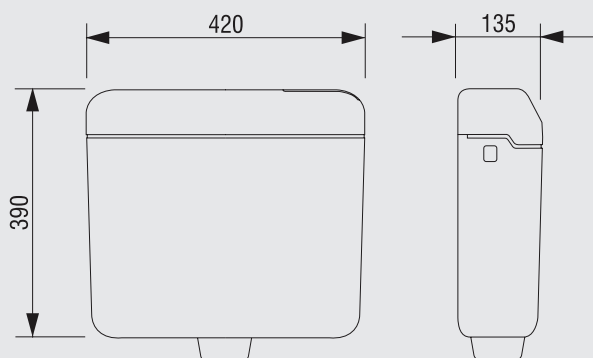

Falsíkon kívüli öblítőtartály Laguna - fehér

- **Stop víztakarékossági gomb**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony szerelés)
- Szerelési sablonok
- Bekötőcső 3/8"
- Alacsony vagy magas szereléshez megfelelő (készlettel azonosító 196911)

szín	azonosító	eladási kód	EAN kód
fehér	196519	801.9011.101	3838912484697
manhattan	196567	801.9011.102	3838912488817
bahama beige	196563	801.9011.103	3838912488756
calypso	196593	801.9011.104	3838912489104
bermuda	196691	801.9011.105	3838912493934




azonosító 195357

cikk. 802.9022.201
3200 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)



DW-6541BQ0543

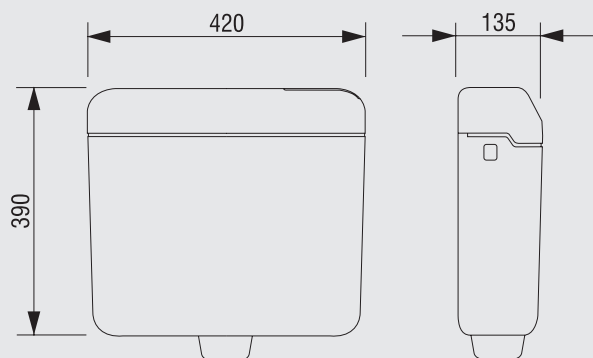

Falsíkon kívüli öblítőtartály Laguna duo - fehér

- **2 mennyiségű öblítési rendszer**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- 2 mennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő tartozék - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony szerelés)
- Szerelési sablonok
- Bekötőcső 3/8"
- Alacsony szereléshez megfelelő





azonosító 196600

cikk. 801.9011.301
3050 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)




DW-6541BQ0543



Falsíkon kívüli öblítőtartály Laguna monoblock - fehér

- **Stop víztakarékossági gomb**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (monoblock szerelés)
- Bekötőcső 3/8"
- Monoblock szereléshez megfelelő

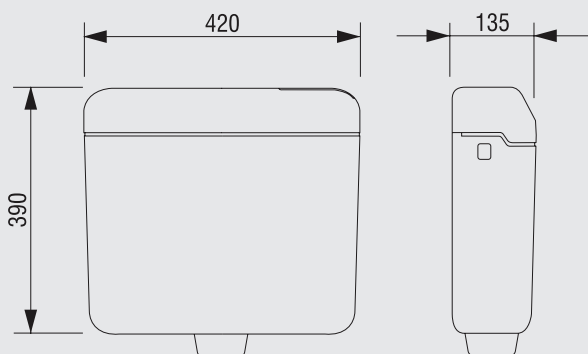

azonosító 195003

cikk. 802.9022.301
3050 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)




DW-6541BQ0543



Falsíkon kívüli öblítőtartály Laguna duo monoblock - fehér

- **2 mennyiségű öblítési rendszer**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- 2 mennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő tartozék - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (monoblock szerelés)
- Bekötőcső 3/8"
- Monoblock szereléshez megfelelő

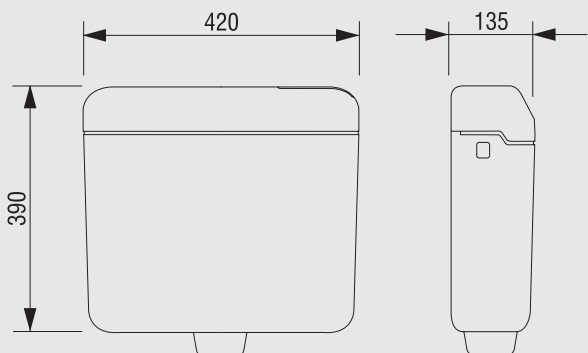




azonosító 195200

cikk. 803.9011.101
2900 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)



DW-6541BQ0543

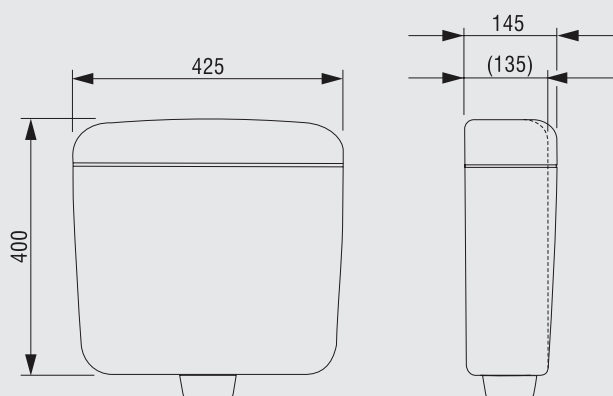

Falsíkon kívüli öblítőtartály Vision - fehér

- **Stop víztakarékossági gomb**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony szerelés)
- Bekötőcső 3/8"
- Szerelési sablonok

* Alacsony vagy magas szereléshez megfelelő (készlettel azonosító 196911)




azonosító 195005

cikk. 804.9022.201
2900 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)



DW-6541BQ0543

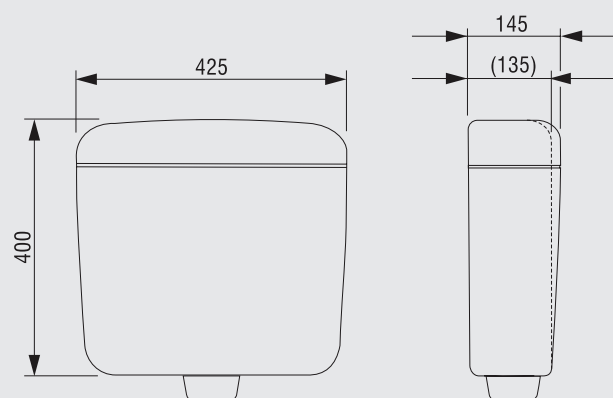

Falsíkon kívüli öblítőtartály Vision duo - fehér

- **2 mennyiségű öblítési rendszer**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- 2 mennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő tartozék - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony szerelés)
- Szerelési sablonok
- Bekötőcső 3/8"
- Alacsony szereléshez megfelelő






azonosító 195232

cikk. 803.9011.301
2750 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)



DW-6541BQ0543

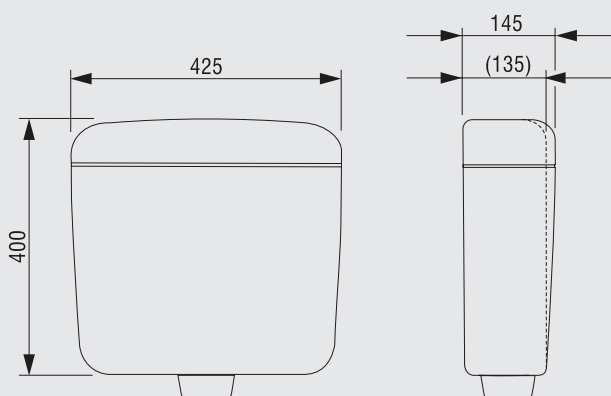

Falsíkon kívüli öblítőtartály Vision monoblock

- **Stop víztakarékossági gomb**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (monoblock szerelés)
- Bekötőcső 3/8"
- Monoblock szereléshez megfelelő




azonosító 195039

cikk. 804.9022.301
2750 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)



DW-6541BQ0543

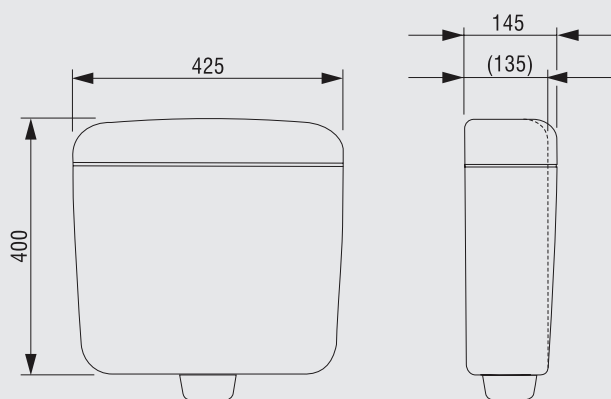

Falsíkon kívüli öblítőtartály Vision duo monoblock

- **2 mennyiségű öblítési rendszer**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- 2 mennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő tartozék - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (monoblock szerelés)
- Bekötőcső 3/8"
- Monoblock szereléshez megfelelő





azonosító 195292

cikk. 805.9011.201
3000 g
4/csomag
(470 x 435 x 560 mm)
80/paletta
(1120 x 940 x 2330 mm)




DW-6541BQ0543



Falsíkon kívüli öblítőtartály Ciklon plus - fehér

- **Stop víztakarékossági gomb**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- Vízzabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony szerelés)
- Bekötőcső 3/8"
- Szerelési sablonok

* Különösen megfelelő magas szereléshez (készlettel 196911) vagy alacsony szereléshe

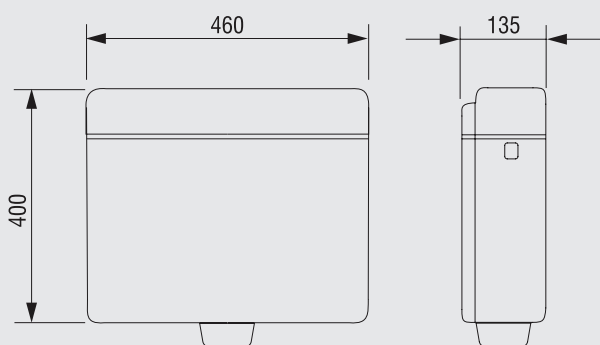

azonosító 195653

cikk. 806.9011.201
2770 g
4/csomag
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta
(1150 x 860 x 2290 mm)




DW-6541BQ0543



Falsíkon kívüli öblítőtartály Klasik - fehér

- **Stop víztakarékossági gomb**
- Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
- Vízzabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
- Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű PS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony szerelés)
- Bekötőcső 3/8"
- Szerelési sablonok

* Alacsony vagy magas szereléshez megfelelő (készlettel azonosító 196911)

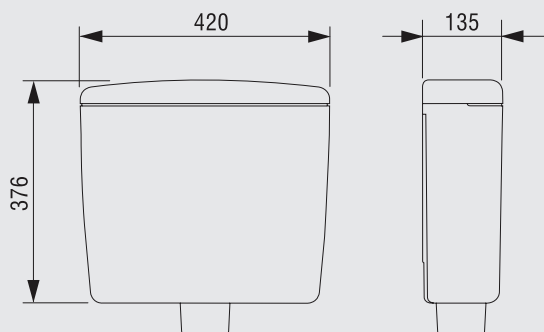



azonosító 229105

cikk. 807.6033.101

2800 g

4/csomag (400 x 470 x 560 mm)


64/paletta (1200 x 800 x 2000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.



Falsíkon kívüli öblítőtartály Adria - fehér


- **Stop víztakarékossági gomb**
- **Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter**
- Vízszabályozhatósági lehetőség 4,5-6 liter
- Vízcsatlakoztatás 2 oldalról
- Izoláció páralecsapódással szemben
- Halk és gyors feltöltés
- Kiváló minőségű PS anyagból
- Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony szerelés)
- Bekötőcső 3/8"
- Alacsony szereléshez megfelelő

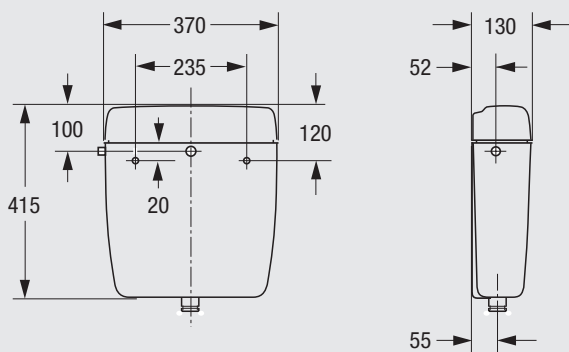



azonosító 195739

1595 g
10/csomag (570 x 395 x 470 mm)

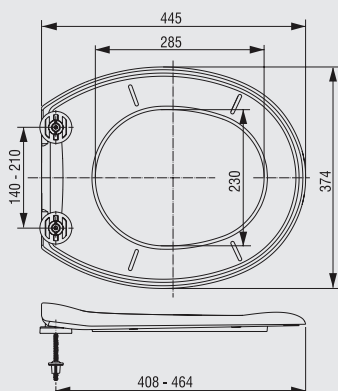


Aurora (műanyag zsanér) - fehér

szín	azonosító	EAN kód
fehér	195739	3838912150721
bahama beige	195813	3838912154613
calypso	195815	3838912154705
bermuda	195814	3838912154620



azonosító 195738

1645 g
10/csomag (570 x 395 x 470 mm)

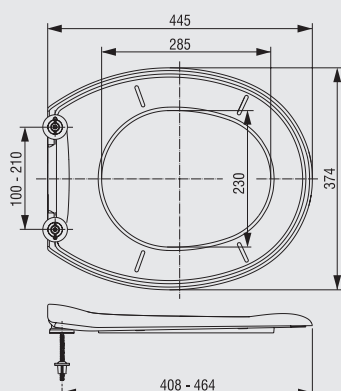

Aurora (fém zsanér) - fehér

szín	azonosító	EAN kód
fehér	195738	3838912150714
bahama beige	195810	3838912154408
calypso	195812	3838912154521
bermuda	195811	3838912154415




azonosító 195002

125 g
készlet/zacskó

Set (fém zsanér)




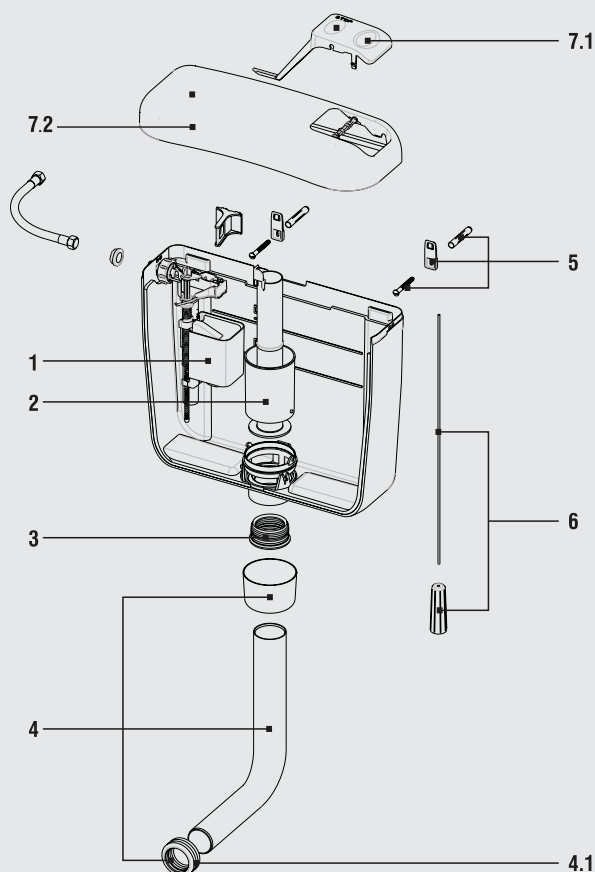

* A kép szimbólikus.

Öblítőtartályok 1 vízmennyiségű öblítőrendszerrel Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik, Adria


	Megnevezés	azonosító	EAN kód
1	HDV töltőszepel készlet	195933	3838912159328
2	Lefolyószepel készlet Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik	195256	3838912111623
2	Emelőharang készlet Adria	229112	3838912012005
3	Szigetelő készlet 50/60 kifolyás az öblítőtartályból	201742	3838912119520
4	Csőkészlet az öblítőtartály alacsony szereléséhez	195774	3838912152855
4.1	Szigetelő készlet csészéhez Ø 44/55	196907	3838912501905
5	Tartó készlet (csavar és betét)	195191	3838912102300
6	Fogantyú készlet	196903	3838912501813
7.1	Laguna gomb készlet	196906	3838912501882
7.1	Vision gomb készlet	195285	3838912115525
7.1	Ciklon Plus gomb készlet	195374	3838912123817
7.1	Klasik gomb készlet	195837	3838912155719
7.1	Adria fehér billentyű készlet	229107	3838912011824
7.2	Adria fedő készlet fehér	229106	3838912011817
7.2	Laguna öblítőtartály-fedő szett - fehér	253102	3838912016607
7.2	Vision öblítőtartály-fedő szett - fehér	253332	3838912016614

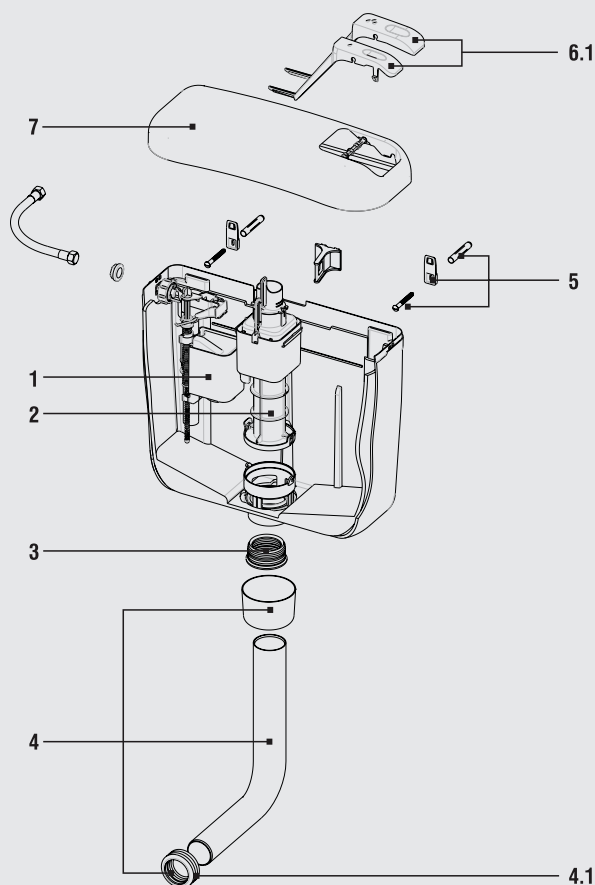

* A kép szimbólikus.

Öblítőtartályok 2 vízmennyiségű öblítőrendszerrel Laguna duo, Vision duo


	Megnevezés	azonosító	EAN kód
1	HDV töltőszepel készlet	195933	3838912159328
2	Lefolyószepel készlet Laguna Duo	195624	3838912146212
3	Szigetelő készlet 50/60 kifolyás az öblítőtartályból	201742	3838912119520
4	Csőkészlet az öblítőtartály alacsony szereléséhez	195774	3838912152855
4.1	Szigetelő készlet csészéhez Ø 44/55	196907	3838912501905
5	Tartó készlet (csavar és betét)	195191	3838912102300
6.1	Laguna gomb készlet duo - fehér	195875	3838912157119
6.1	Vision duo gomb készlet -fehér	208913	3838912002600
7	Laguna öblítőtartály-fedő szett - fehér	253102	3838912016607
7	Vision öblítőtartály-fedő szett - fehér	253332	3838912016614

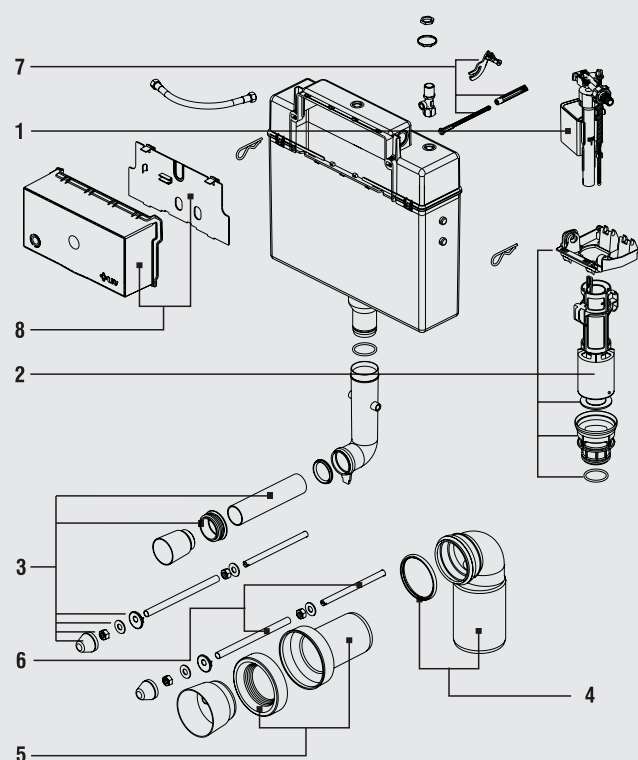

* A kép szimbólikus.

Falsík alatti öblítőtartályok 9012 (Jog)

	Megnevezés	azonosító	EAN kód
1	HDV töltőszelap készlet	195933	3838912159328
2	Emelőharang készlet Jog in Tornado Duo	195028	3838912001924
3	Lefolyócső készlet Ø 44	195278	3838912115225
4	Lefolyóív készlet Ø 110/90	195276	3838912115201
5	Lefolyócső készlet Ø 90	195277	3838912115218
5	Lefolyócső készlet cev Ø 90x260	195809	3838912154323
6	Menetes szár és védőcső készlet	195027	3838912001917
6	Menetes szár és védőcső SM készlet	195026	3838912001900
7	Emelő készlet	195281	3838912115324
8	Jog szerelőnyílás-védő készlet	195044	3838912002624

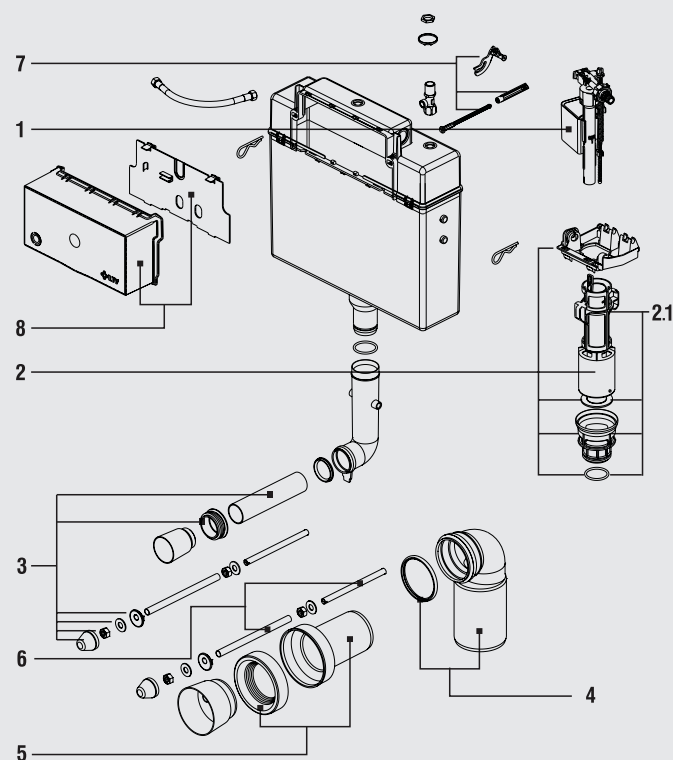


* A kép szimbólikus.

Falsík alatti öblítőtartályok 9022 (Tornado)


	Megnevezés	azonosító	EAN kód
1	HDV töltőszelap készlet	195933	3838912159328
2	Emelőharang készlet Jog, Tornado Duo	195028	3838912001924
2.1	Lefolyószelap készlet Tornado	195280	3838912115317
3	Lefolyócső készlet Ø 44	195278	3838912115225
4	Lefolyóív készlet Ø 110/90	195276	3838912115201
5	Lefolyócső készlet Ø 90	195277	3838912115218
5	Lefolyócső készlet Ø 90x260	195809	3838912154323
6	Menetes szár és védőcső készlet	195027	3838912001917
6	Menetes szár és védőcső SM készlet	195026	3838912001900
7	Emelő készlet	195281	3838912115324
8	Tornado szerelőnyílás-védő készlet	195043	3838912002617



Falsík alatti öblítőtartályok 7512 (Herkul)

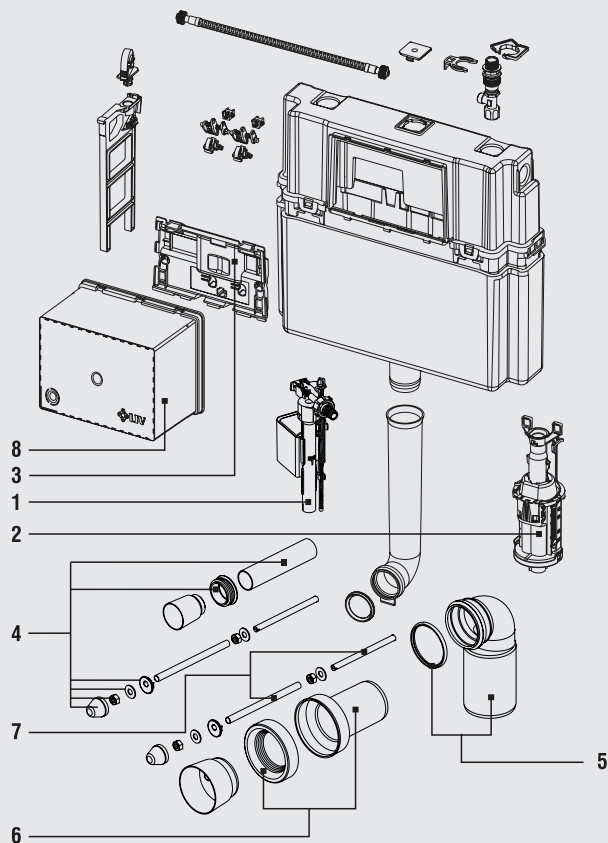

Megnevezés	azonosító	EAN kód
1 HDV töltőszepel készlet	195933	3838912159328
2 Galilejo tömlőkészlet tartóval	229584	3838912013712
3 Fedőkészlet védő mechanizmussal 7512	229583	3838912013705
4 Lefolyócső készlet Ø 44	195278	3838912115225
5 Lefolyóív készlet Ø 110/90	195276	3838912115201
6 Lefolyócső készlet Ø 90	195277	3838912115218
6 Lefolyócső készlet Ø 90x260	195809	3838912154323
7 Menetes szár és védőcső készlet	195027	3838912001917
7 Menetes szár és védőcső SM készlet	195026	3838912001900
8 Szerelőnyílás-védő készlet, 7512	229582	3838912013620

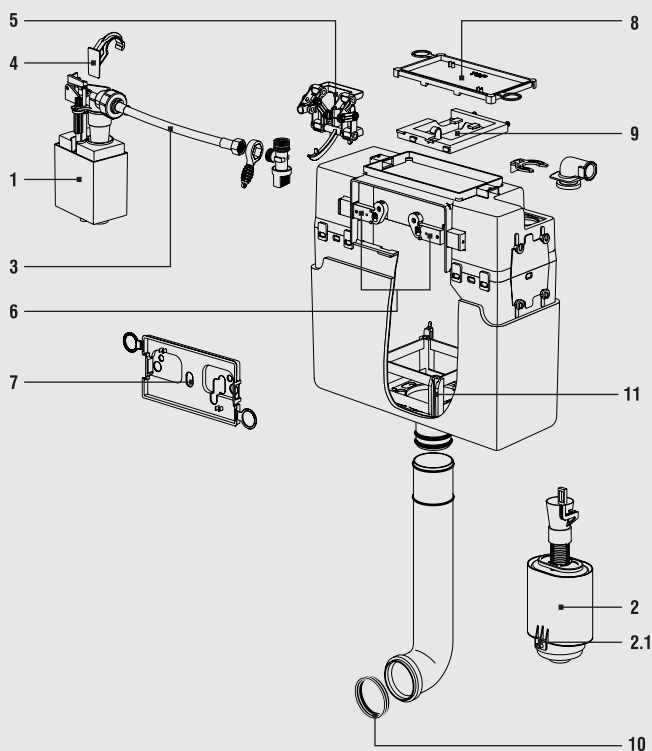


Falsík alatti öblítőtartályok 6012

Megnevezés	azonosító	EAN kód
1 Töltőszepel készlet	229109	3838912011916
2 Tömlőkészlet KL	229121	3838912012302
2.1 Tömlőkészlet KL	229111	3838912011923
3 Csatlakozócső készlet	229119	3838912012210
4 Töltőszepel tartó készlet	229120	3838912012227
5 Set Működtető emelőkészlet KL kompl.	229124	3838912012326
6 Rögzítő anyacsavar	229115	3838912012104
7 Szerelőnyílás-védő készlet előlő	229117	3838912012128
8 Szerelőnyílás-védő készlet felső	229116	3838912012111
9 Tömlőtartó KL készlet	229122	3838912012319
10 Lefolyóív szigetelő készlet	229118	3838912012203
11 Tömlőtartó készlet	229139	3838912012401



Falsík alatti öblítőtartály 9032 (Mediterran)

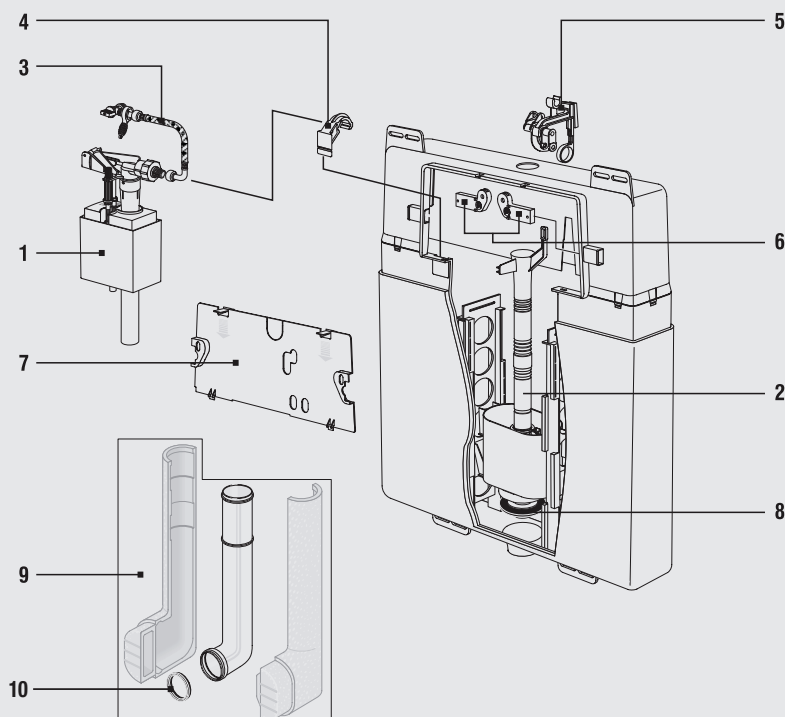

Megnevezés	azonosító	EAN kód
1 Töltőszelep készlet	229109	3838912011916
2 Tömlő készlet	229146	3838912012616
3 Csatlakozócső-sarok készlet	229144	3838912012524
4 Töltőszelep tartó készlet	229145	3838912012609
5 Működtető készlet	229147	3838912012623
6 Rögzítő anyacsavar készlet	229115	3838912012104
7 Szerelőnyílás-védő készlet	229141	3838912012425
8 Tömlőkészlet KL	229111	3838912011923
9 Lefolyóív készlet	229143	3838912012517
10 Lefolyóív szigetelő készlet	229142	3838912012500




HDV töltőszelep készlet azonosító 195933

498 g
40/SPV



DW-6541BQ0543

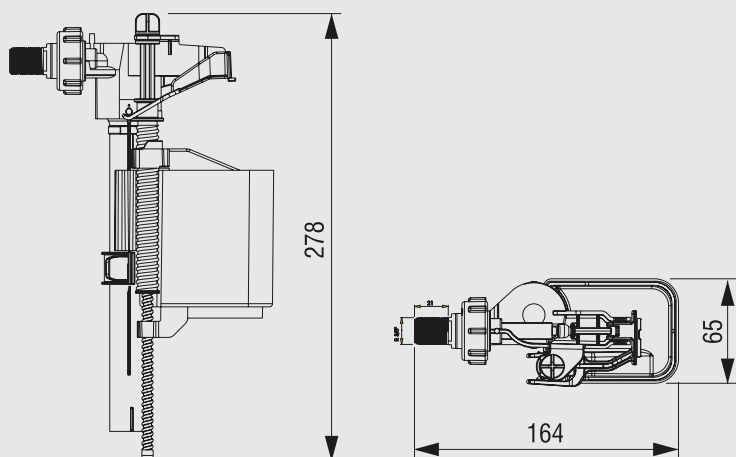




Csőbilincs kompl. azonosító 195190

24 g
100/NZ-8



Kifolyóív 40/44 kpl. azonosító 196912

100 g
50/NZ-1

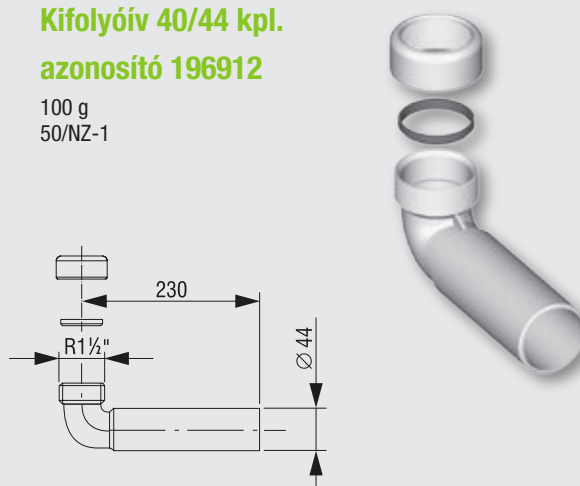

Hosszabbító 45/40 x 380 - kpl. azonosító 195025

265 g
készlet/zacskó




Vision monoblokk készlet azonosító 195255

68 g
50/NZ-9




Szigetelő Ø 52 mm azonosító 196908

18 g
50/csomag

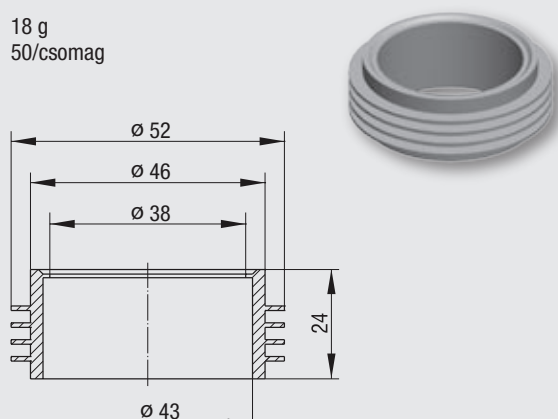

Szilikonos zárótömítő azonosító 232873

17 g
50/csomag



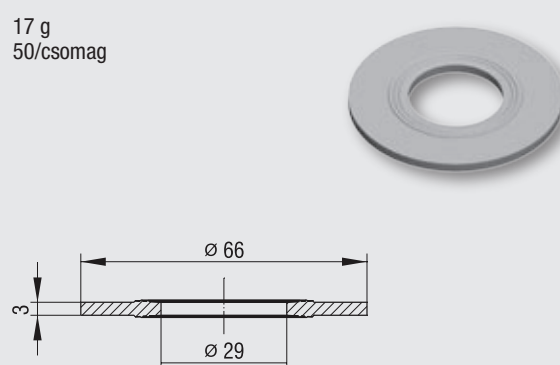




Redukáló tok készlet

196902

52 g
50/csomag

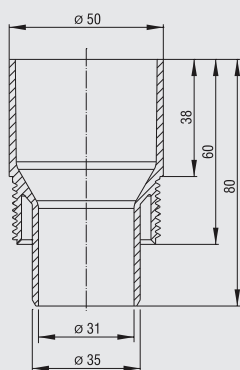

Zajcsökkentő készlet (mosdó)

azonosító 195914

353 g
25/H



Zajcsökkentő készlet (csésze, bidé)

azonosító 195913

83 g
25/T



Zajcsökkentő készlet (piszoár)

azonosító 195915

157 g
25/T






3 838912 502025

Öblítőív-készlet magasra szerelt öblítőtartályhoz

azonosító 196911

840 g
30/doboz (350 x 350 x 1750 mm)

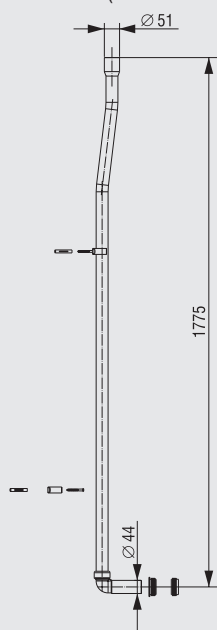

3 838912 115300

Falsík alatti öblítőtartály lábtámasz kompl. azonosító 195279

630 g
60/NZ-1



A jól megtervezett működés, az élvonalbeli csapat továbbá a vásárlók kívánságai és szükségleteinek figyelembe vétele már 1954 óta lehetővé teszik számunkra, hogy mindig minőségi termékeket nyújtsunk, amelyek a legkorszerűbb technológián alapulnak, kialakításuk pedig megfelel a legújabb trendeknek. A vállalat büszke a ISO 9001 és ISO/TS 16949 számú minőséget bizonyító elismervényekre, valamint az ISO14001:2004 környezeti elismervényre. Sikerünk alapja a gyors és eredményes igazodás a világpiac és az eladási stratégiák követelményeihez, amit szüntelenül megvalósítunk. Ezt bizonyítják az évtizedes megújuló megoldások és millió minőségi öblítőtartály, amint évente gyártunk. Célunk világos: Európa egyik vezető helyét elfoglalni szaniter technika területén.



A minőség hívei



KOLEKTOR LIV d.o.o.

Industrijska cesta 2
6230 Postojna
Slovenija

t: +386 5 728 37 00

f: +386 5 728 38 11

w: www.liv.si

e: liv@kolektor.si

HU